

Проект ресторана по адресу:
г.Москва, Ленинградский пр-т, д.37, стр.6

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений

Технологические решения
Технология ресторана

1153.TX

Согласовано			
Инв. № подл	Взам инв. №		
	Подп и дата		

Согласовано

Инд. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей		
Обозначение	Наименование	Примечание
1153.TX	Технология ресторана	

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта		
Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные	
2	План расстановки технологического оборудования на отметке +0.000	
3	План расстановки технологического оборудования на отметке +4.000	
4	План задание на холодильную камеру на отметке +4.000	
5	План расположения электропроводов на отметке +0.000	
6	План расположения электропроводов на отметке +4.000	
7	План расположения выводов воды и канализации на отметке +0.000	
8	План расположения выводов воды и канализации на отметке +4.000	
9	План расположения вентеляционных зонтов на отметке +0.000	
10	План расположения вентеляционных зонтов на отметке +4.000	
11	План расположения перегородок на отметке +0.000	
	План расположения перегородок на отметке +4.000	

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов		
Обозначение	Наименование	Примечание
1153.TX.CO	Спецификация оборудования	

Общие указания

1. Раздел “Технологические решения” ресторана по адресу:
г.Москва, Ленинградский пр–т, д.37, стр.6
2. Рабочая документация разработана на основании:
– технического задания на разработку рабочей документации, утвержденной заказчиком;
– планам помещений с указанием конструктивных решений антресоли объекта от 04.04.2025г;
3. Нормативные документы:
1. Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123–ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» с изменениями на 2 июля 2013 г;
2. МГСН 4.14–98 «Московские городские строительные нормы»;
3. СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения»;
4. СП 60.13330.2012 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Актуализированная редакция СНиП 41–01–2003;
5. СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение»;
6. ГОСТ 31985–2013 Услуги общественного питания. Термины и определения
7. САНПИН 2.3/2.4.3590–20 “Санитарно–эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;
8. САНПИН 1.2.3685–21 “Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
9. СП 30.13330.2020 Внутренний водопровод и канализация зданий.


–другими действующими санитарными и строительными нормами и правилами.

4. Технологические решения
Тип предприятия – Ресторан. Количество посадочных мест 295 основной залы + VIP. Количество мест на летней веранде составляет 140 пос. мест. Количество условных длюд принимает 75/час (по заданию заказчика). Работа предприятия 12 часов в день.
Суммарная мощность, потребляемая оборудованием электроэнергии в час составляет 257,25 кВт, коэффициент одновременного использования 0,8.
Оборудование и мебель при реализации проекта могут быть заменены на аналогичное, с теми же функциональными характеристиками, при учете данных технических паспортов.

							1153.TX			
							Проект ресторана по адресу: г.Москва, Ленинградский пр–т, д.37, стр.6			
Изм.	Кол.уч.	Лист	док.	Подпись	Дата		Технологическая часть. Технология ресторана.	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Савочкин				31.08.2025			P	1	12
Проверил	Савочкин				31.08.2025					
Заказчик							Общие данные			



Формат	A1
--------	----

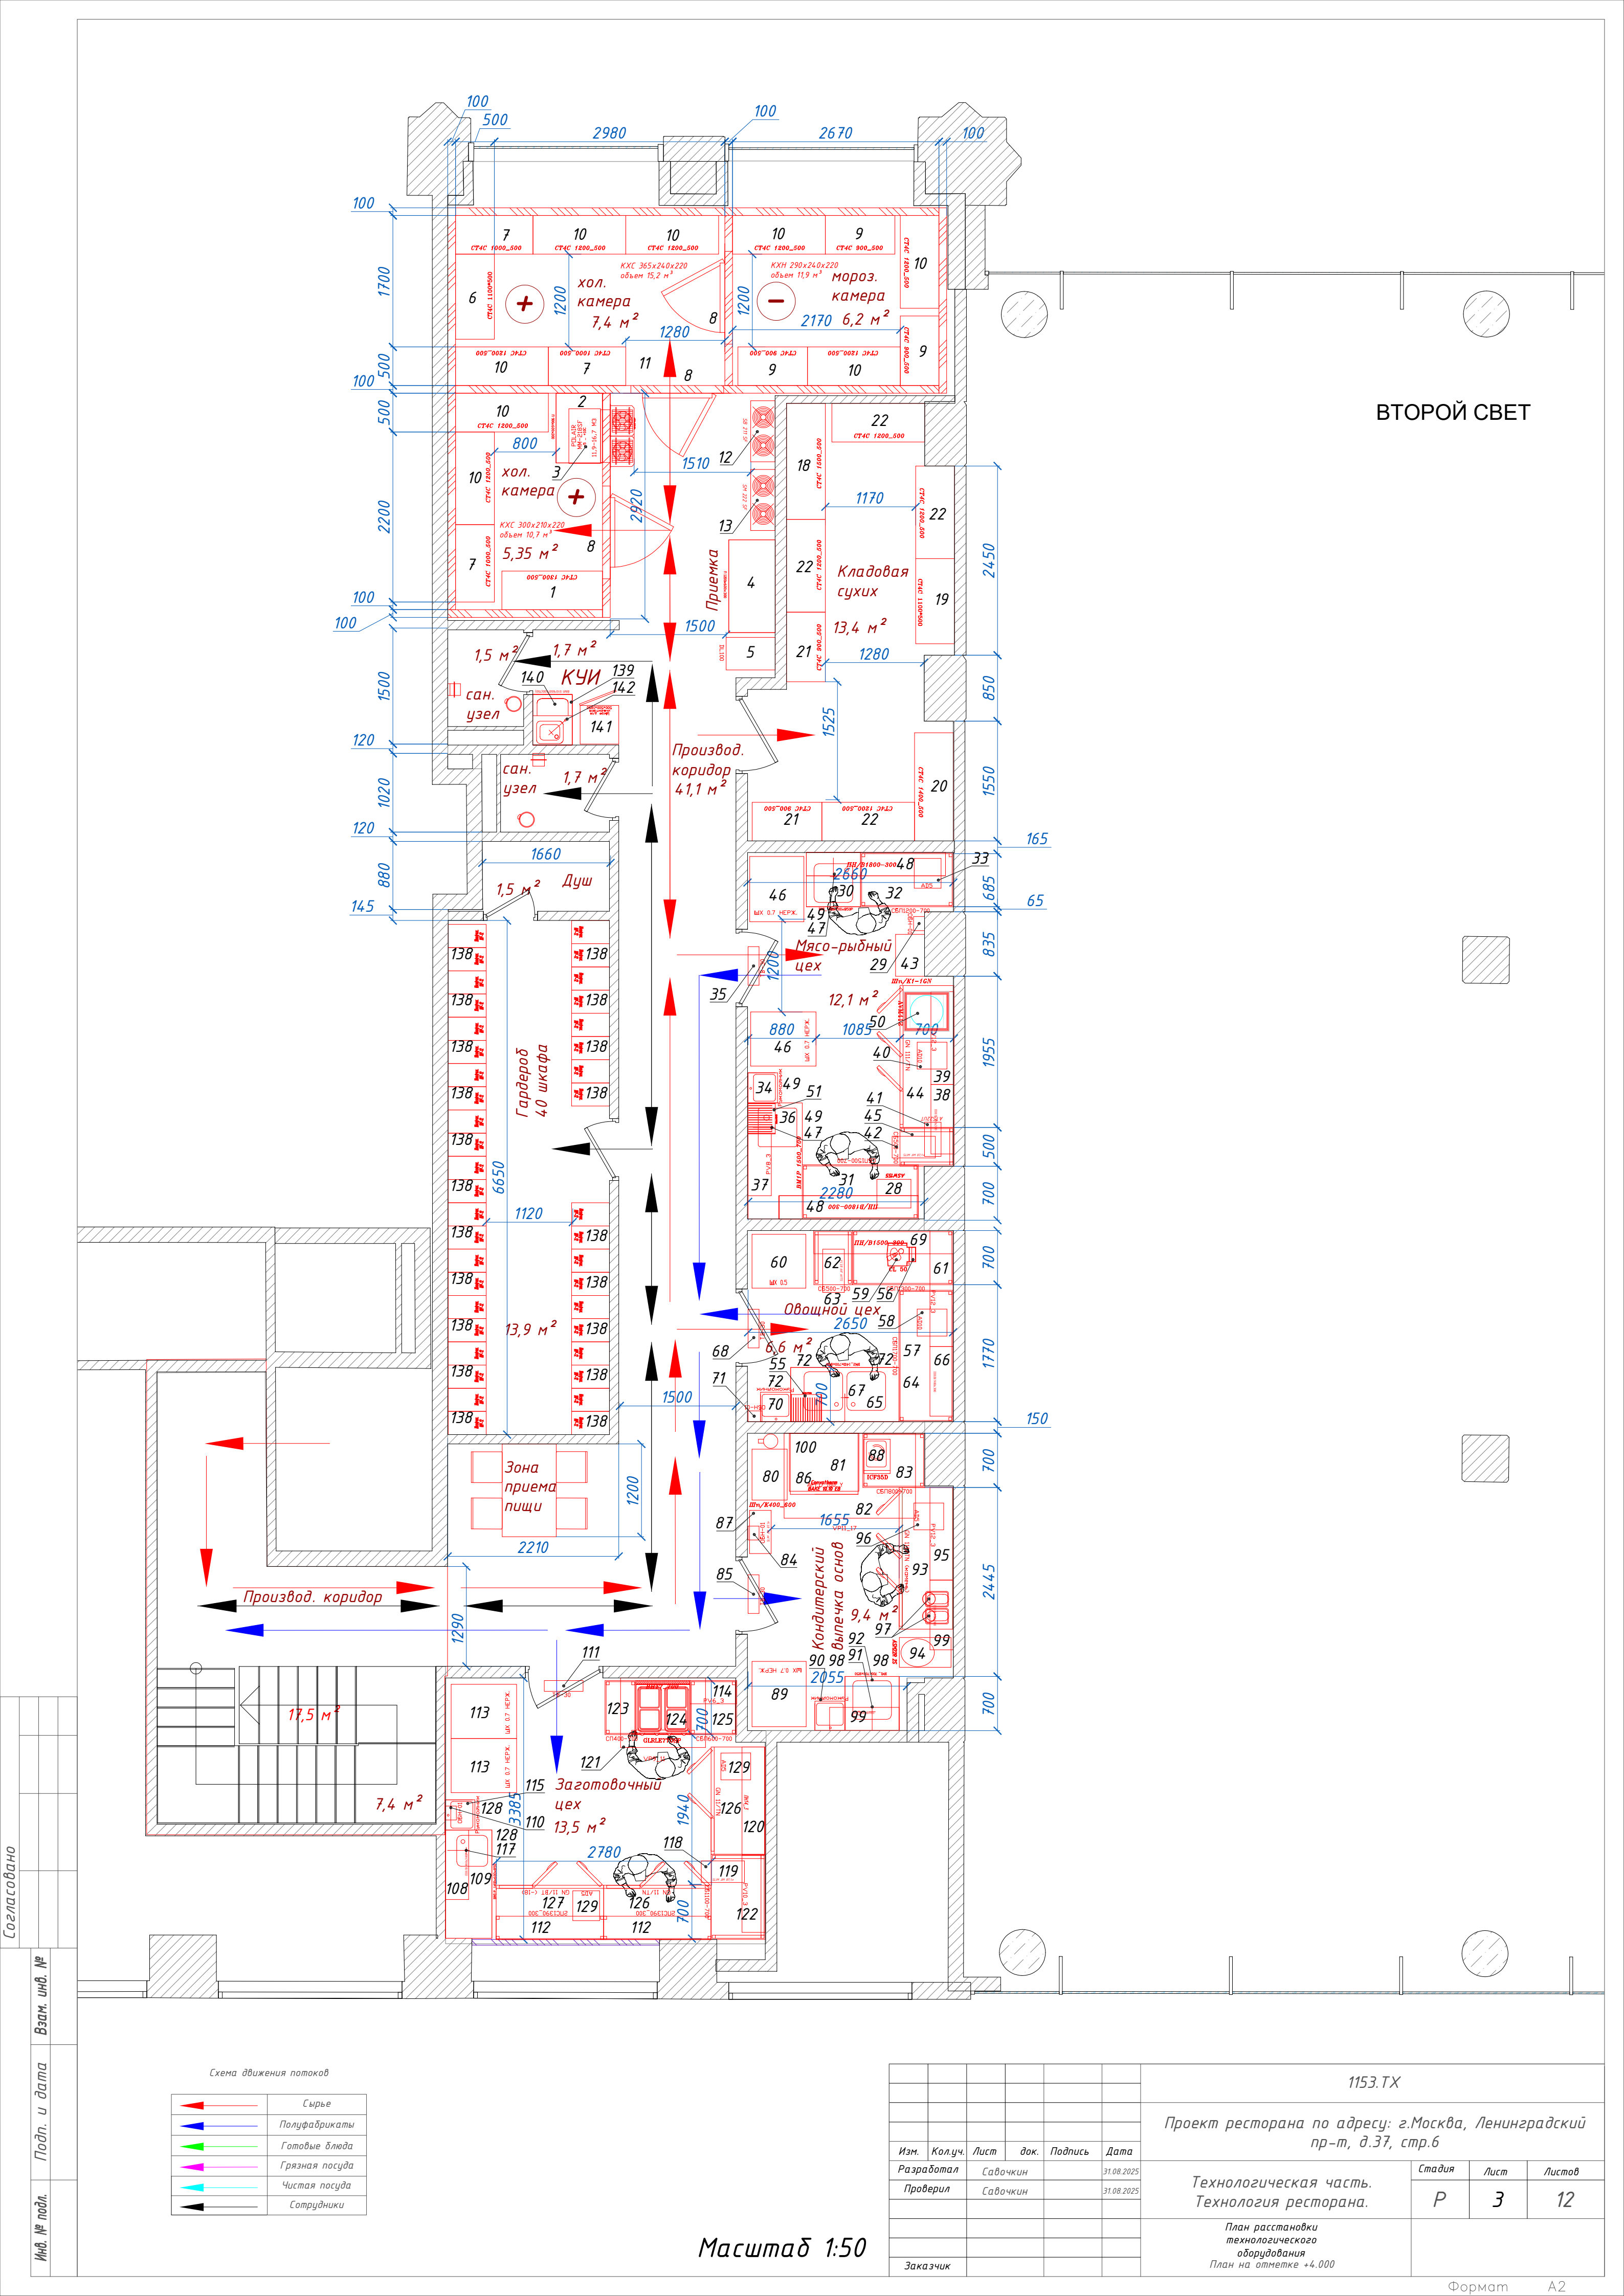

ВТОРОЙ СВЕТ

Схема движения потоков


	Сырье
	Полуфабрикаты
	Готовые блюда
	Грязная посуда
	Чистая посуда
	Сотрудники

Масштаб 1:500

						1153.ТХ			
						Проект ресторана по адресу: г.Москва, Ленинградский пр-т, д.37, стр.6			
Изм.	Кол.уч.	Лист	док.	Подпись	Дата	Технологическая часть. Технология ресторана.	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Савочкин			31.08.2025		Р	3	12
Проверил		Савочкин			31.08.2025	План расстановки технологического оборудования План на отметке +4.000			
Заказчик									


Согласовано

Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. №

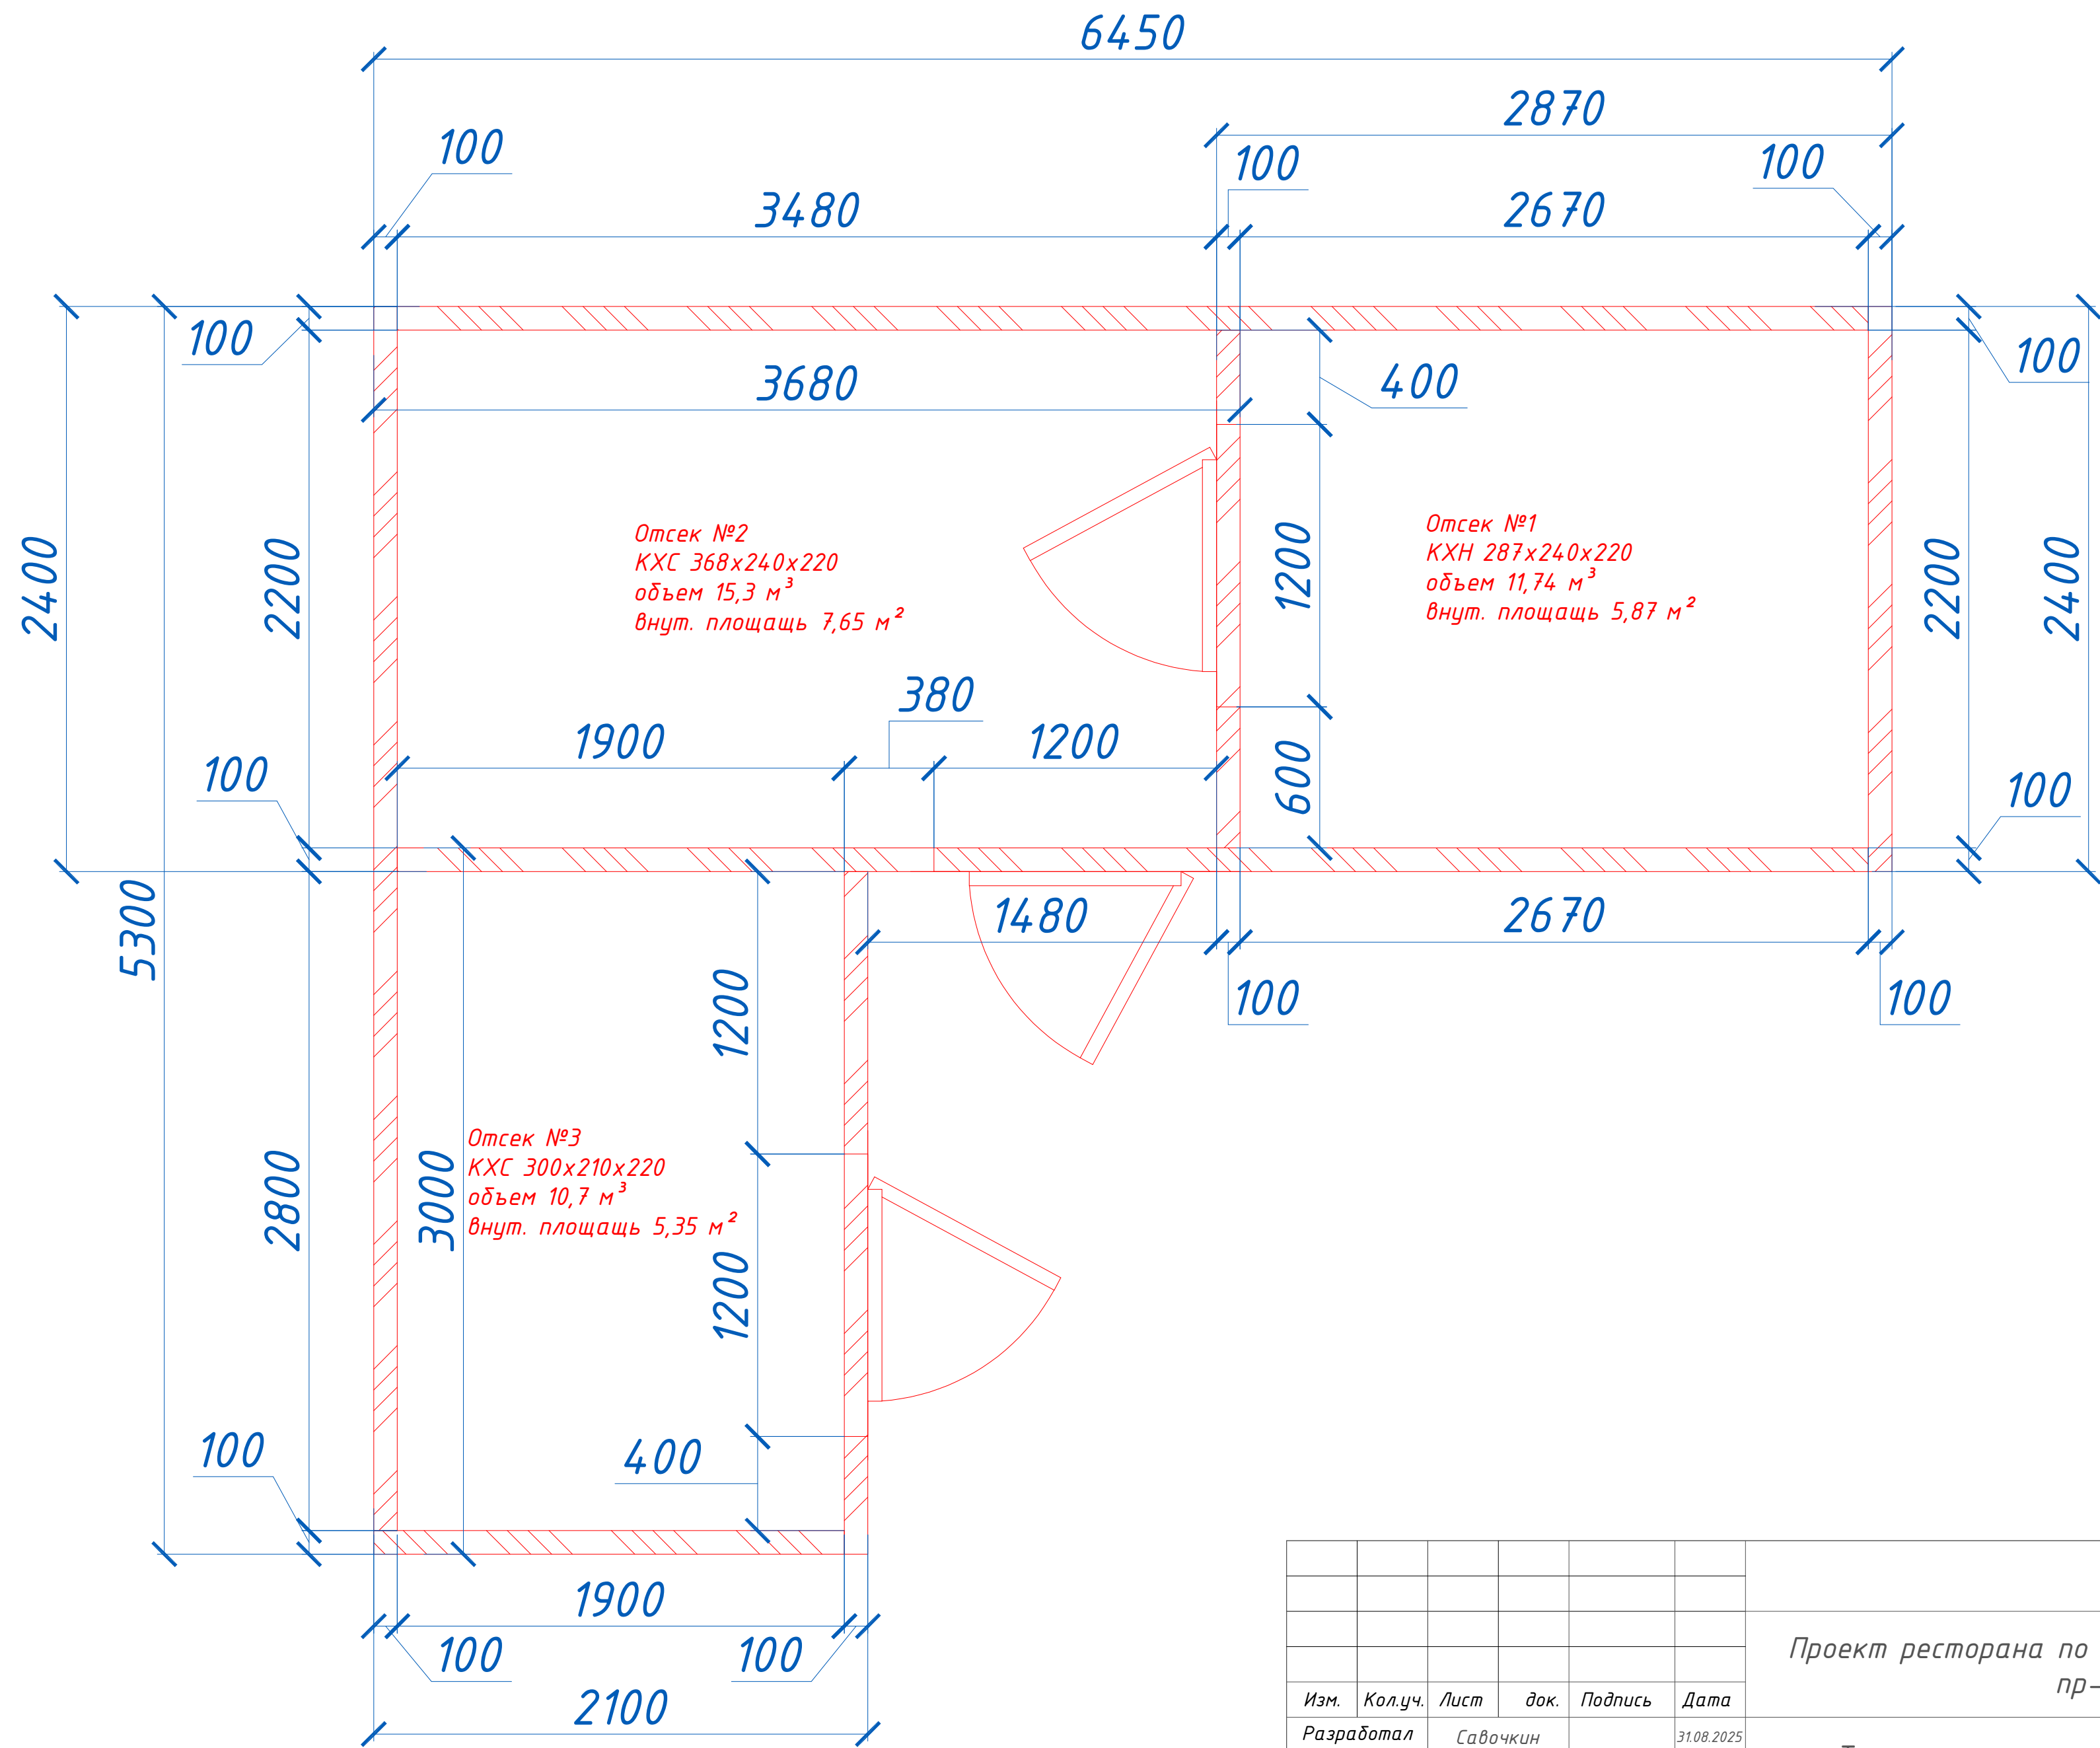

Масштаб 1:30

						1153.ТХ			
						Проект ресторана по адресу: г.Москва, Ленинградский пр-т, д.37, стр.6			
Изм.	Кол.уч.	Лист	док.	Подпись	Дата	Технологическая часть. Технология ресторана.	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Савочкин			31.08.2025		Р	3	12
Проверил		Савочкин			31.08.2025	Задание на холодильную камеру План на отметке +4.000			
Заказчик									



						1153.TX		
						Проект ресторана по адресу: г.Москва, Ленинградский пр-т, д.37, стр.6		
Изм.	Кол-во ч.	Лист	док.	Подпись	Дата			
Разработал		Савочкин			31.08.2025	Технологическая часть. Технология ресторана.		
Проверил		Савочкин			31.08.2025			
Заказчик								
<i>План расположения электроприборов План на отметке +0.000</i>						Стадия	Лист	Листов
						P	5	12

Согласовано

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	


Условные обозначения

Э – подвод электроэнергии
Ф – фазность тока
Р – однофазная розетка с заземлением
ШР – штепсельная розетка с рабочим нулем и заземлением
h – высота подводов от чистого пола в мм
L – длина свободного провода в мм
380В / 220В – напряжение в сети
* – условное значение предполагаемого оборудования, перед подключением обязательно смотреть паспорт производителя

Примечания

– Прокладка электросетей должна осуществляться в плоскости стен и пола, согласно требованиям ПУЭ по трёх или пятипроводной схеме, в зависимости от подключаемого технологического оборудования
– В случае подключения оборудования путём ввода кабеля напрямую, без установки разъёма, необходим выход МЯГКОГО (МНОГОЖИЛЬНОГО) кабеля, длиной 2500мм, согласно заданным высотам
– Установленные силовые разъёмы необходимо укомплектовать ответной частью.

Масштаб 1:75

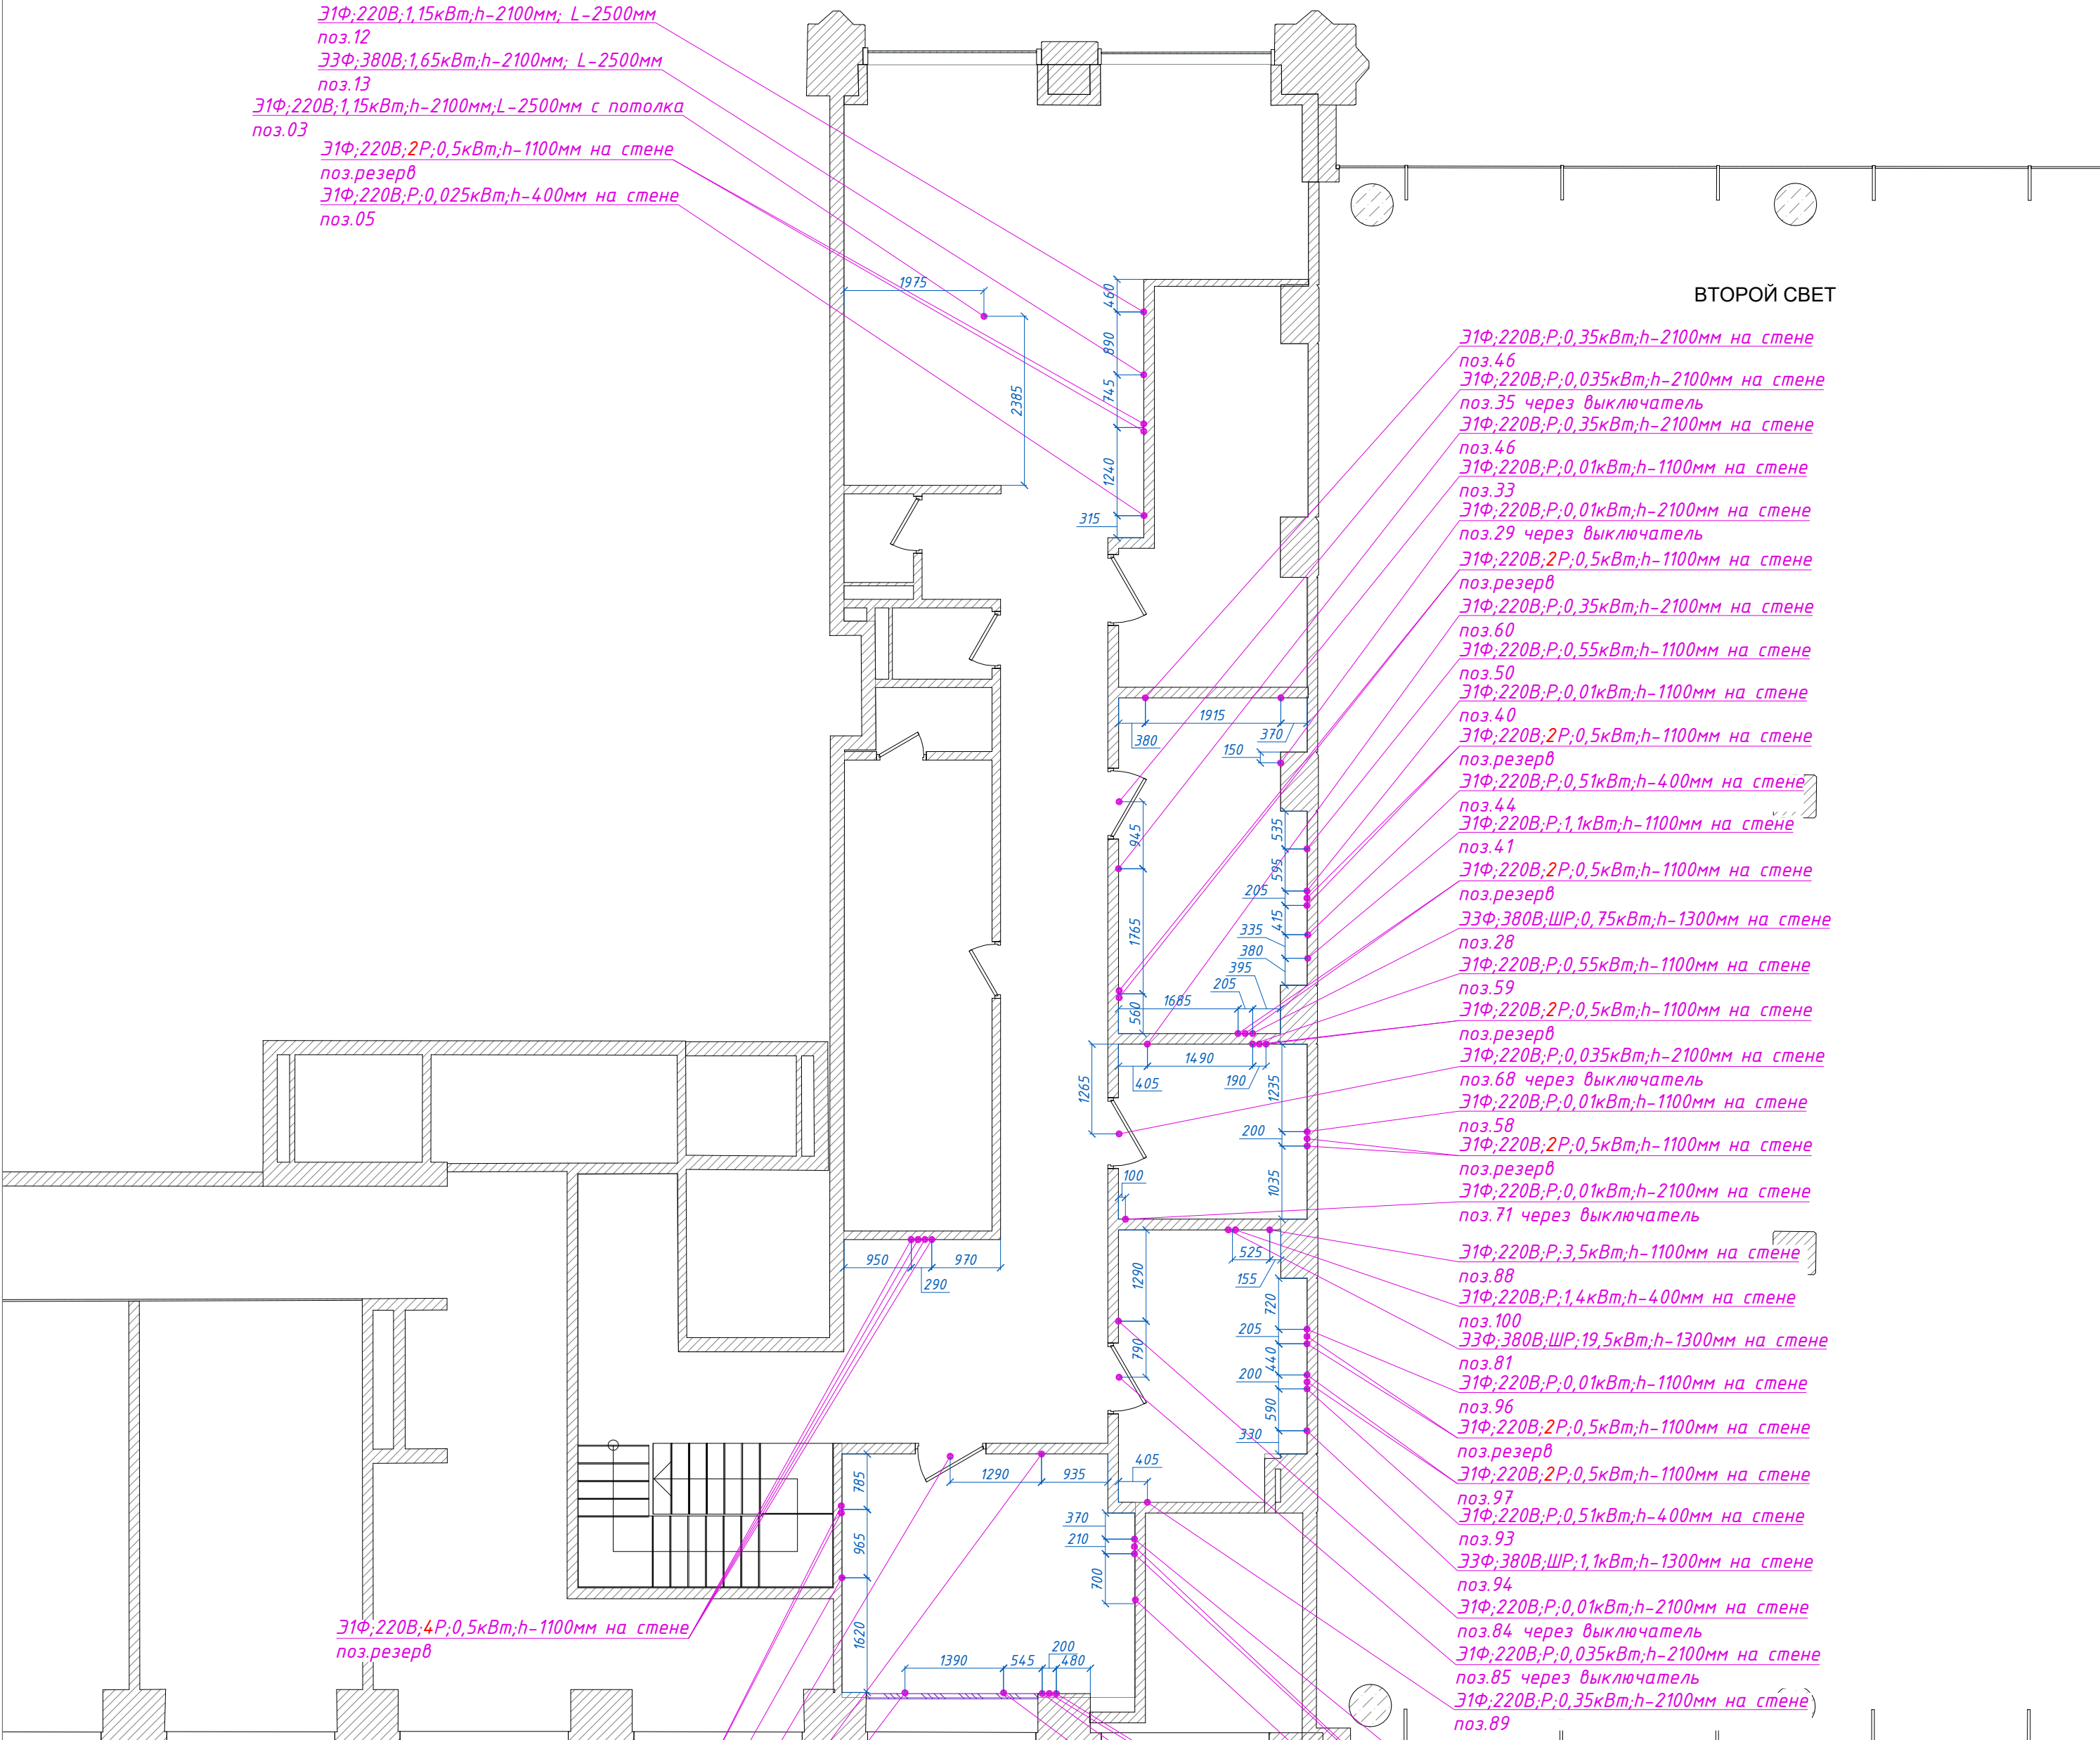


						1153.TX			
						Проект ресторана по адресу: г.Москва, Ленинградский пр-т, д.37, стр.6			
Изм.	Кол.уч.	Лист	док.	Подпись	Дата	Технологическая часть. Технология ресторана.	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Савочкин			31.08.2025		Р	6	12
Проверил		Савочкин			31.08.2025	План расположения электропроводов План на отметке +4.000			
Заказчик									

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

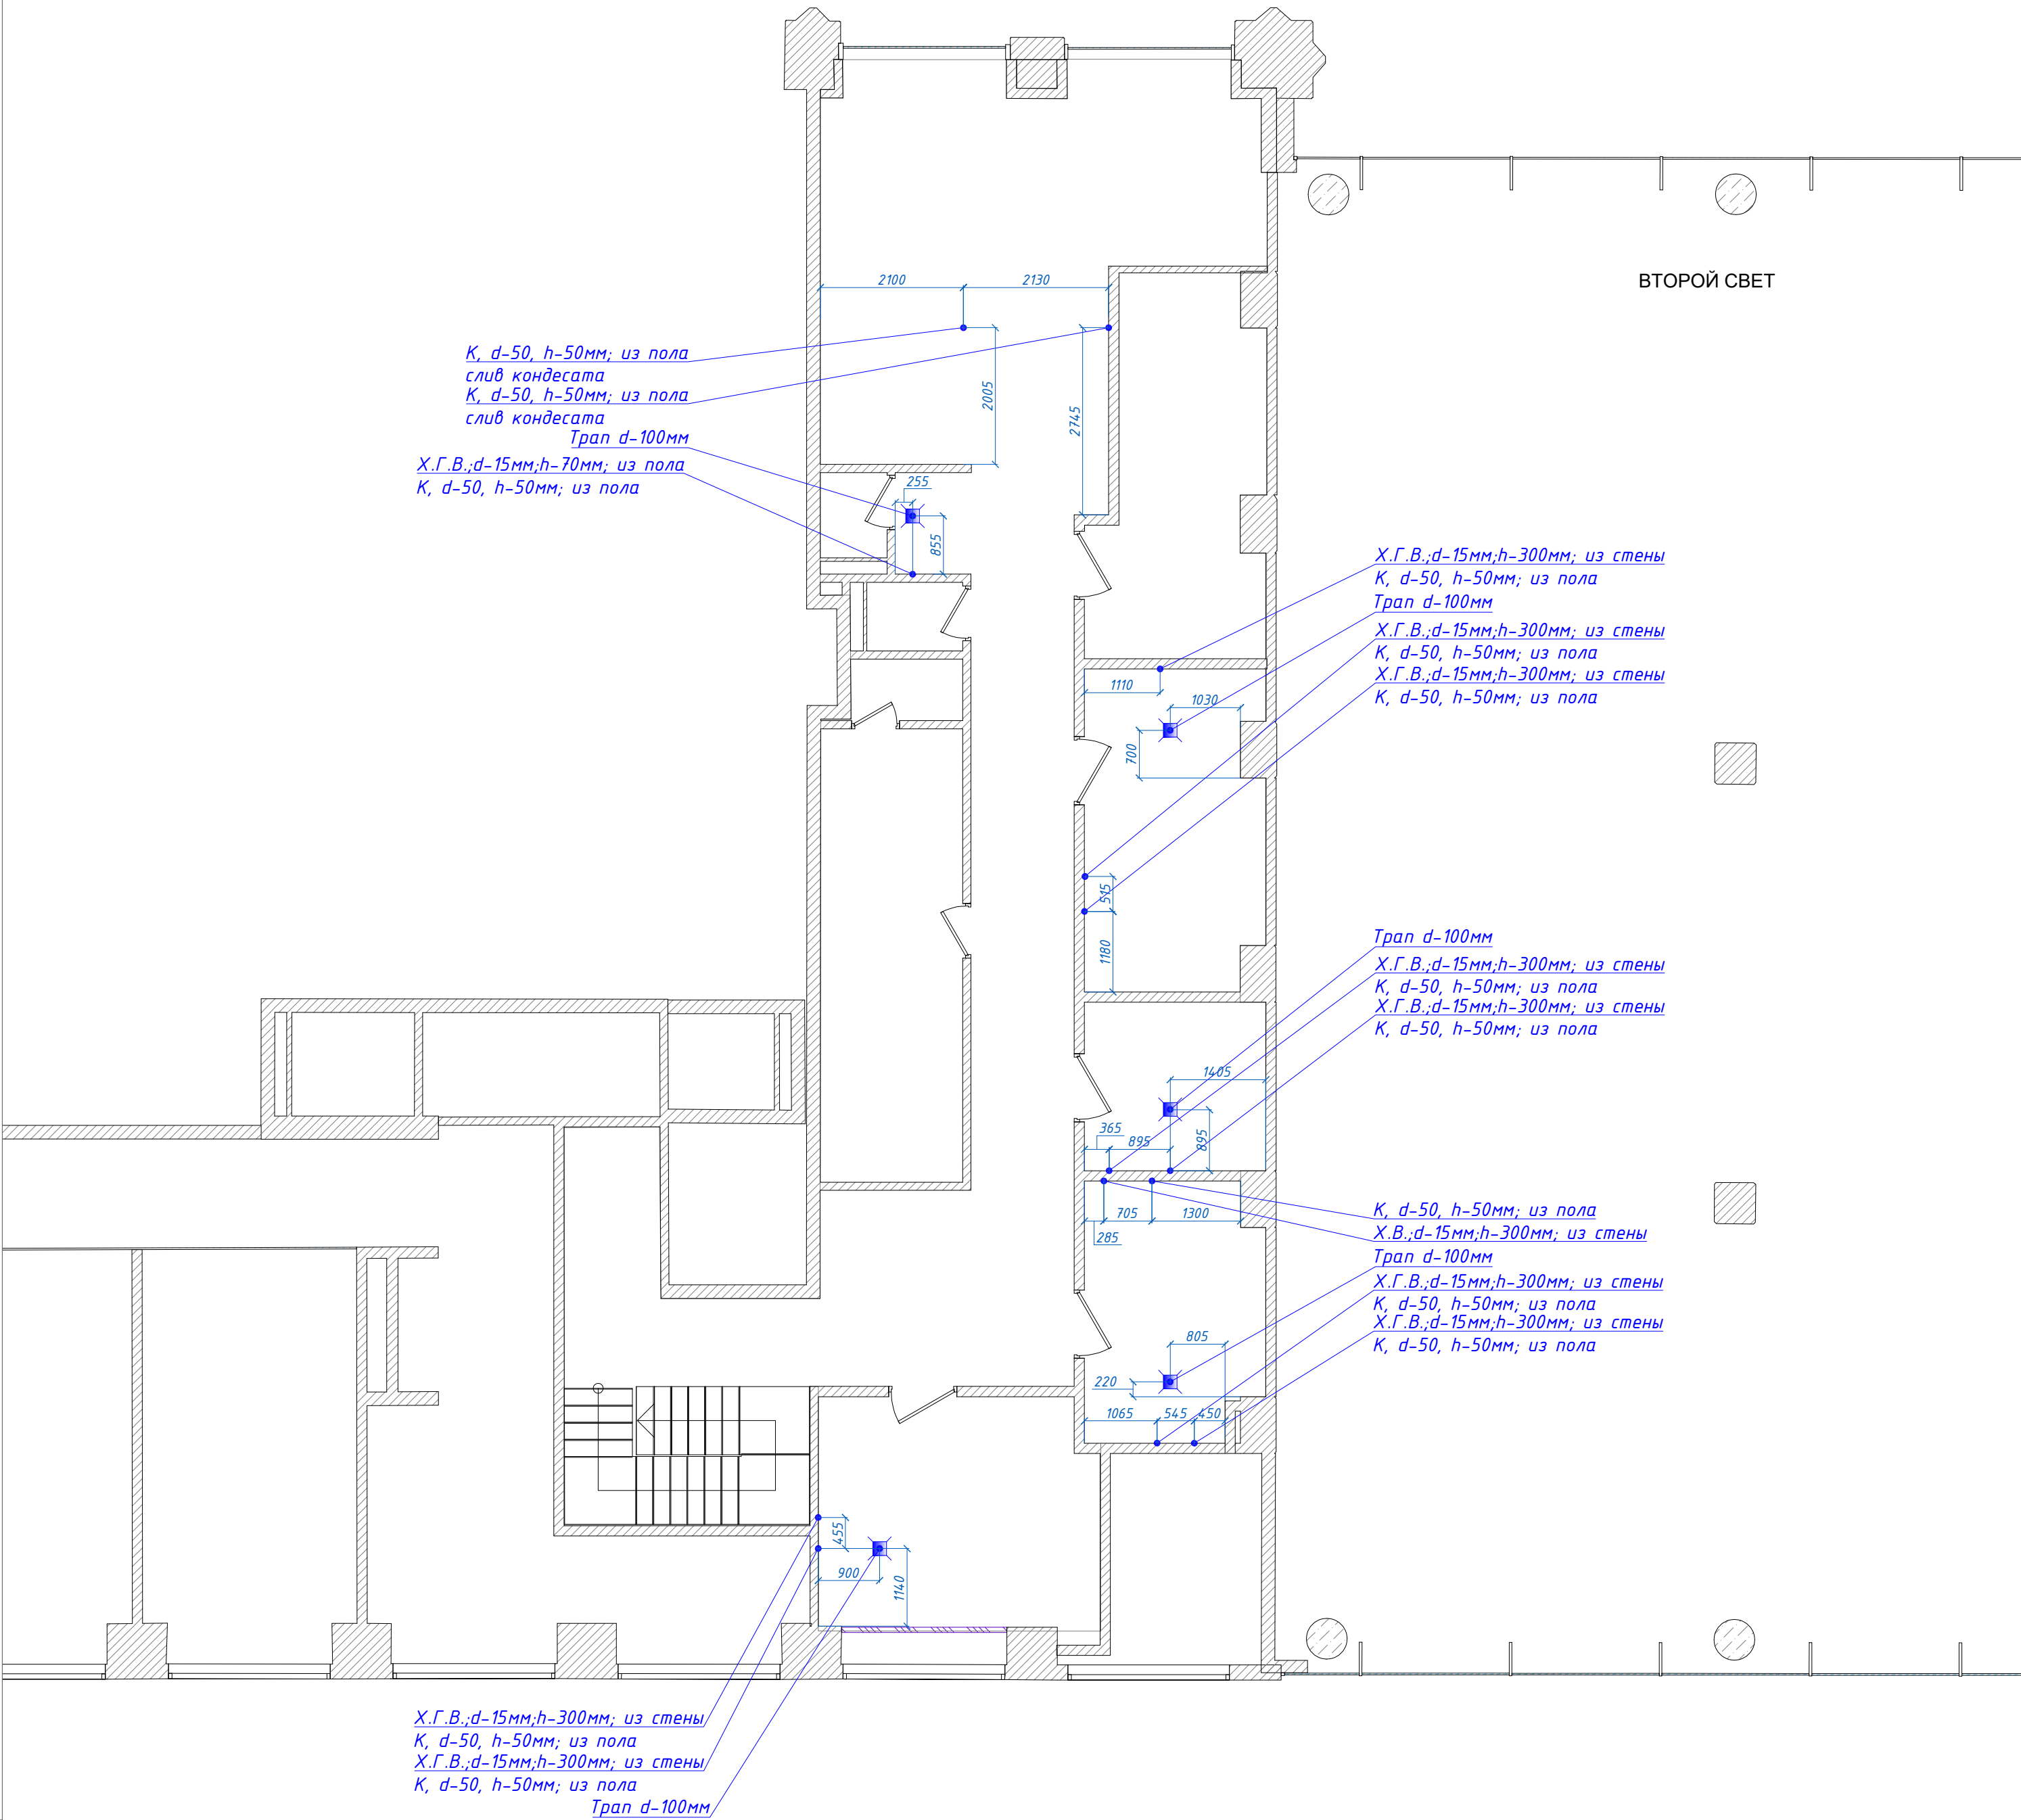

Условные обозначения


Х.В. – подвод холодной воды
Х.Г.В – подвод холодной и горячей воды
d – диаметр трубопровода
К – отвод в канализацию
h – высота подводов от чистого пола в мм
⌵ – Трап d=100мм

Примечания

– Прокладка труб водопровода и канализации должна осуществляться в плоскости стен и пола
– Все производственные помещения следует оборудовать сливными трапами.
– Слив от оборудования в канализацию предусмотреть в ближайший трап или канализационную сеть с разрывом струи не менее 20мм.
– Выводы из пола должны быть выполнены максимально приближенными к примыкающей стене, или отнесены от неё на расстояние 150мм.
– Вентиля G 1/2" возможно использовать угловые или прямые полнопроходные, монтировать максимально приближенно к стене
– Давление холодной и горячей воды в системе водоснабжения в пределах 150 кПа ÷ 600 кПа; при необходимости с установкой насоса, повышающего давление либо понижающего редуктора

Масштаб 1:75

						1153.TX			
						Проект ресторана по адресу: г.Москва, Ленинградский пр-т, д.37, стр.6			
Изм.	Кол.уч.	Лист	док.	Подпись	Дата	Технологическая часть. Технология ресторана. План расположения выводов воды и канализации План на отметке +4.000	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Савочкин			31.08.2025		Р	8	12
Проверил		Савочкин			31.08.2025				
Заказчик									

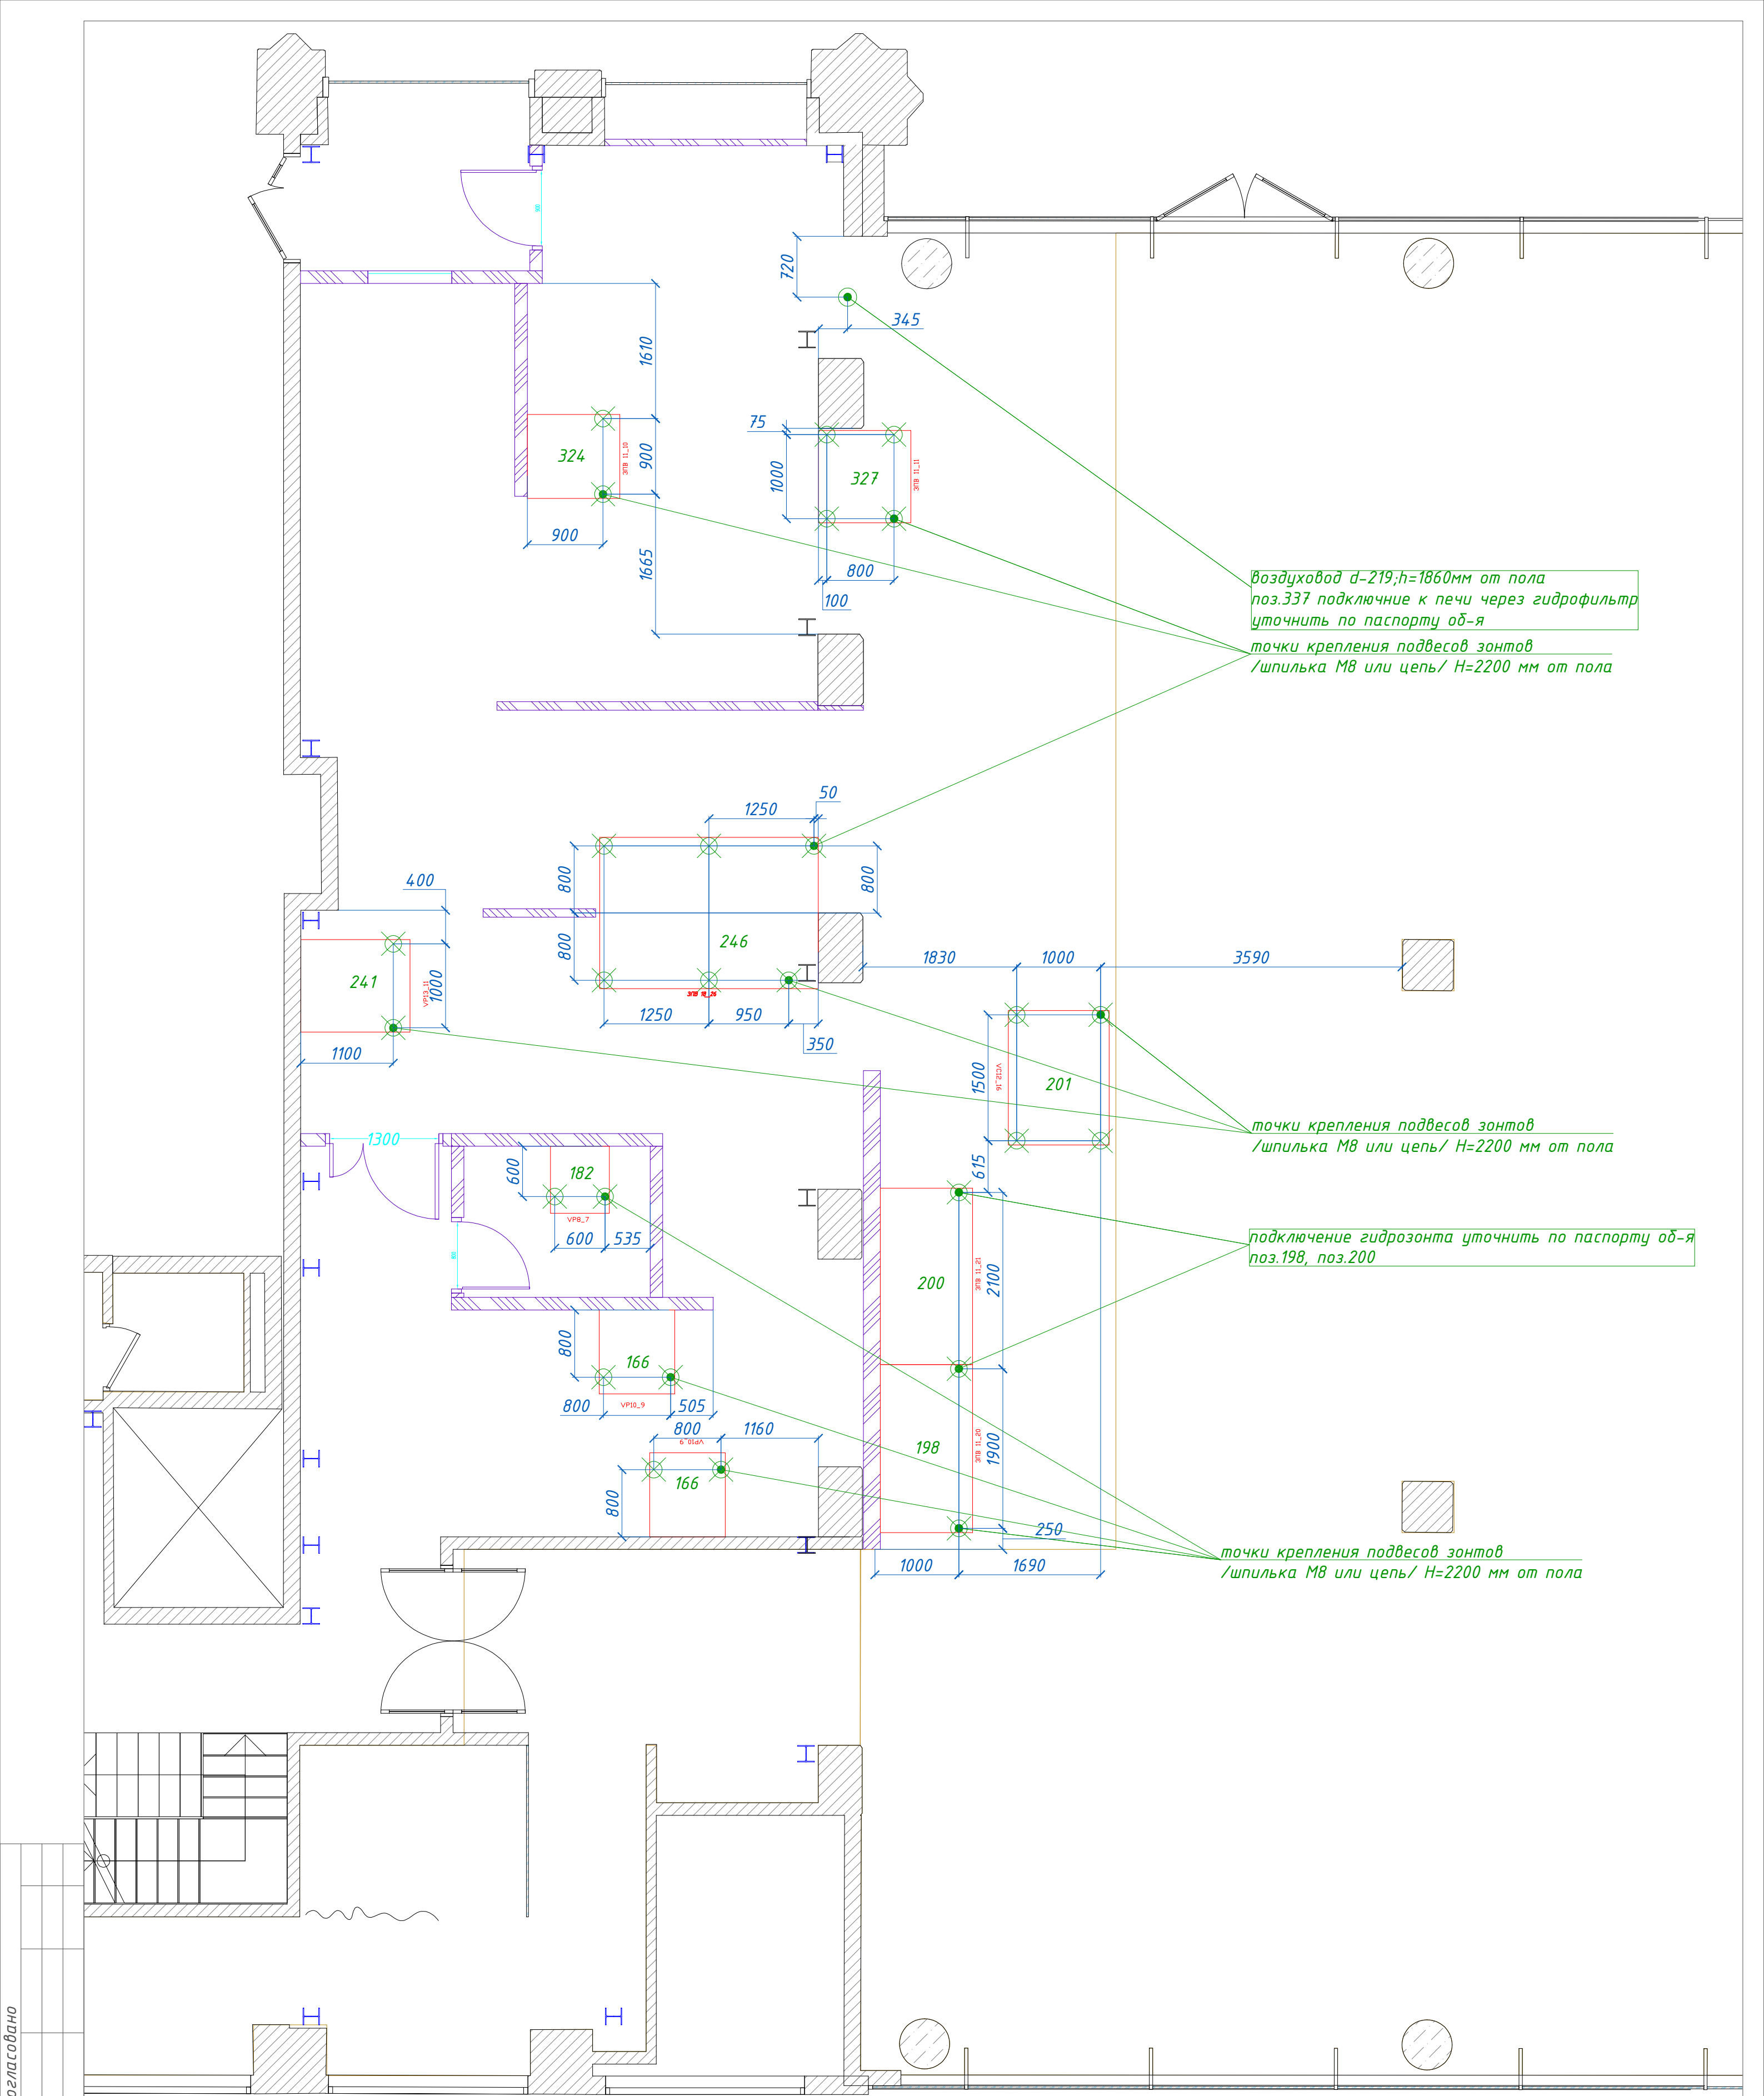

воздуховод d=219;h=1860мм от пола
поз.337 подключить к печи через гидрофильтр
уточнить по паспорту об-я
точки крепления подвесов зонтов
/шпилька М8 или цепь/ Н=2200 мм от пола

точки крепления подвесов зонтов
/шпилька М8 или цепь/ Н=2200 мм от пола

подключение гидрозонта уточнить по паспорту об-я
поз.198, поз.200

точки крепления подвесов зонтов
/шпилька М8 или цепь/ Н=2200 мм от пола

Примечания

- В местах крепления зонтов необходимо обеспечить достаточную несущую способность поверхностей. Подготовить подвесы в точках крепления /шпилька М8 или цепь/ на высоте 2100 мм от пола.
- Отверстия в зонтах под крепеж сверлятся по месту
- Вытяжной зонт крепиться на высоте 2000 мм от пола /по нижнему срезу зонта/
- Отверстия в вытяжных зонтах для врезки фланцев выполняются по месту /при подключении/
- В помещении предназначенном под установку холодильных камер с моноблоками или сплит-системами необходимо обеспечить приточно-вытяжную вентиляцию (температура окружающей среды от +5 до +25 градусов Цельсия, влажность воздуха не выше 80%)
- Отопительные приборы, в помещениях предназначенных под установку холодильных камер, следует размещать на расстоянии не менее 1500 мм от стен камер

Масштаб 1:50

						1153.TX			
						Проект ресторана по адресу: г.Москва, Ленинградский пр-т, д.37, стр.6			
Изм.	Кол.уч.	Лист	док.	Подпись	Дата	Технологическая часть. Технология ресторана. План расположения вентиляционных зонтов План на отметке +0.000	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Савочкин			31.08.2025		Р	9	12
Проверил		Савочкин			31.08.2025				
Заказчик									




Примечания

- В местах крепления зонтов необходимо обеспечить достаточную несущую способность поверхностей. Подготовить подвесы в точках крепления /шпилька М8 или цель/ на высоте 2100 мм от пола. Отверстия в зонах под крепеж сверлятся по месту
- Вытяжной зонт крепиться на высоте 2000 мм от пола /по нижнему срезу зонта/
- Отверстия в вытяжных зонах для врезки фланцев выполняются по месту /при подключении/
- В помещениях предназначенном под установку холодильных камер с моноблоками или сплит-системами необходимо обеспечить приточно-вытяжную вентиляцию (температура окружающей среды от +5 до +25 градусов Цельсия, влажность воздуха не выше 80%)
- Отопительные приборы, в помещениях предназначенных под установку холодильных камер, следует размещать на расстоянии не менее 1500 мм от стен камер

Ματθαῖος 1:50

						1153.ТХ			
						Проект ресторана по адресу: г.Москва, Ленинградский пр-т, д.37, стр.6			
Изм.	Колуч.	Лист	док.	Подпись	Дата	Технологическая часть. Технология ресторана.	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Савочкин			31.08.2025		Р	10	12
Проверил		Савочкин			31.08.2025	План расположения вентиляционных зонтов План на отметке +4.000			
Заказчик									

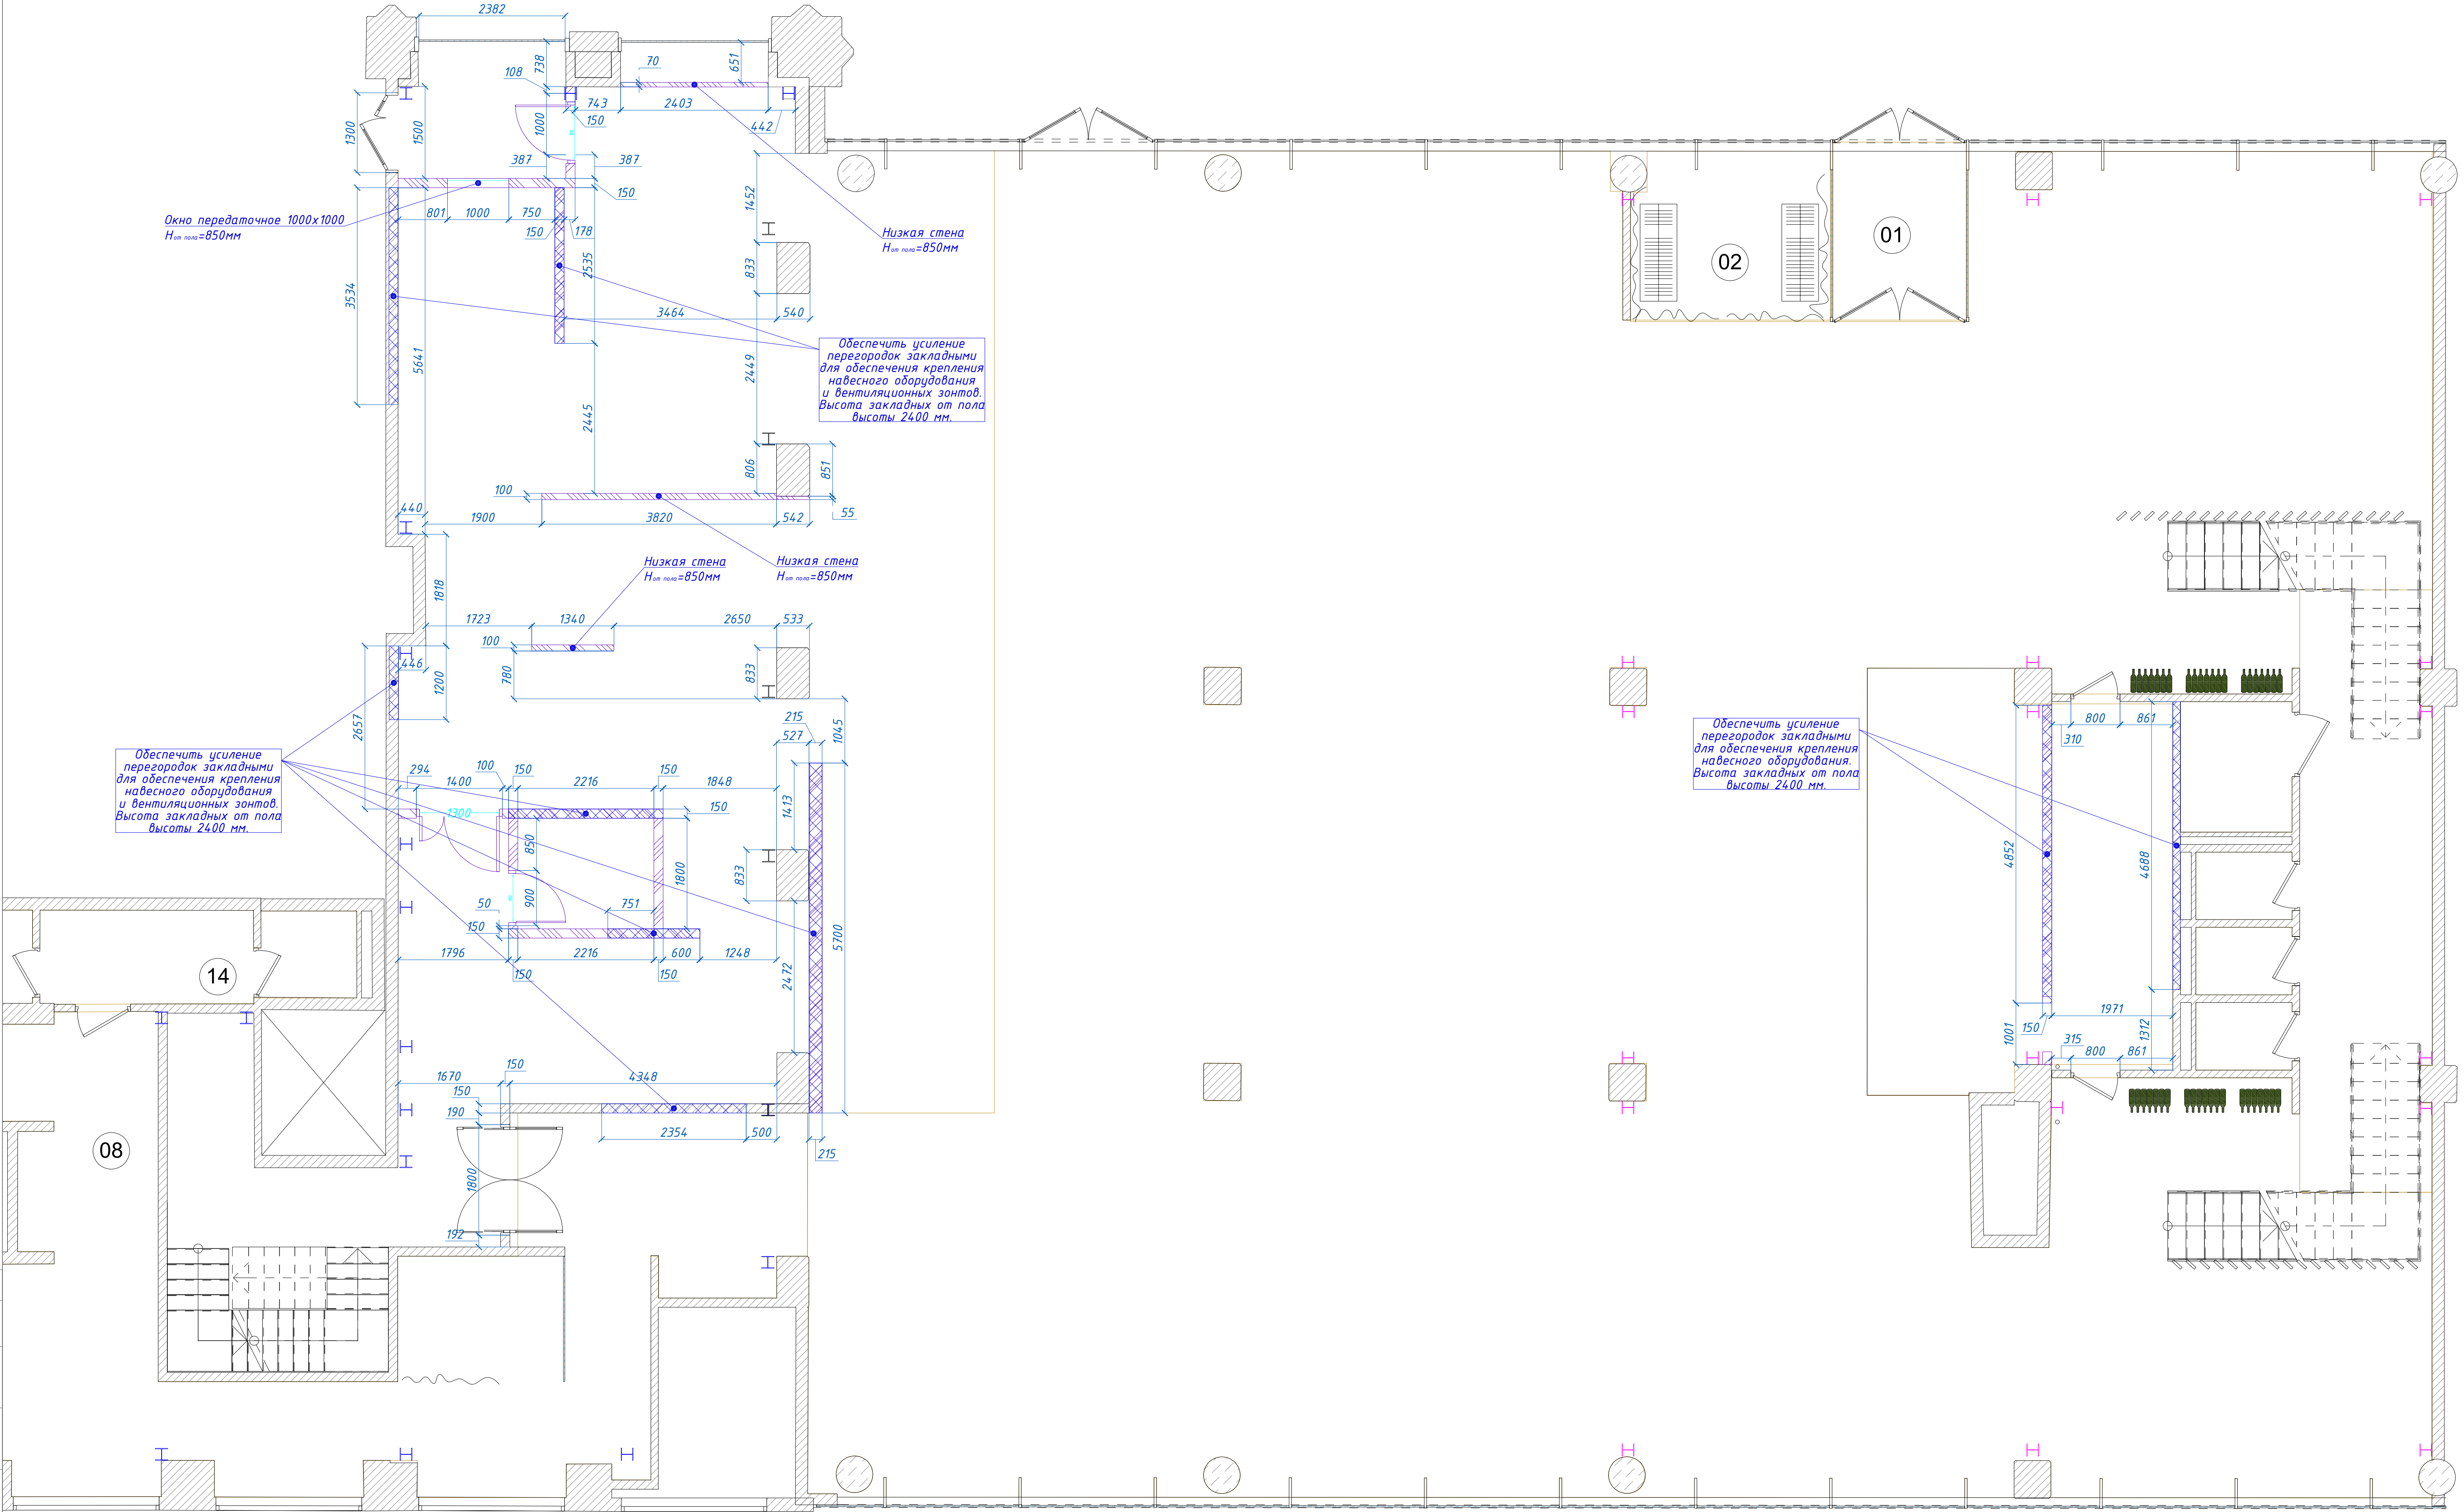

Примечания

- Толщина перегородок в помещениях принята 150 мм;
- Все размеры указаны в мм от чистого пола и стен;
- полы должны быть строго горизонтальными, уклон полов не более +/- 5 мм относительно нулевой линии на длине 2 м;
- Необходимо предусмотреть требуемые размеры дверных проёмов для обеспечения заноса оборудования в помещения;
- Для установки навесного оборудования (полок, панелей, пристенных и центральных вентиляционных зонтов требуется предусмотреть закладные элементы, обеспечивающие надёжное крепление вышеуказанного оборудования.

						1153.ТХ		
						Проект ресторана по адресу: г.Москва, Ленинградский пр-т, д.37, стр.6		
Изм.	Кол.уч.	Лист	док.	Подпись	Дата	Технологическая часть. Технология ресторана.	Стадия	Лист
Разработал	Савочкин				31.08.2025		P	11
Проверил	Савочкин				31.08.2025			12
						План расположения перегородок		
						План на отметке +0.000		
Заказчик								


Согласовано

Изм.	Кол.уч.	Лист	док.	Подпись	Дата
Разработал	Савочкин				31.08.2025
Проверил	Савочкин				31.08.2025
Заказчик					

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

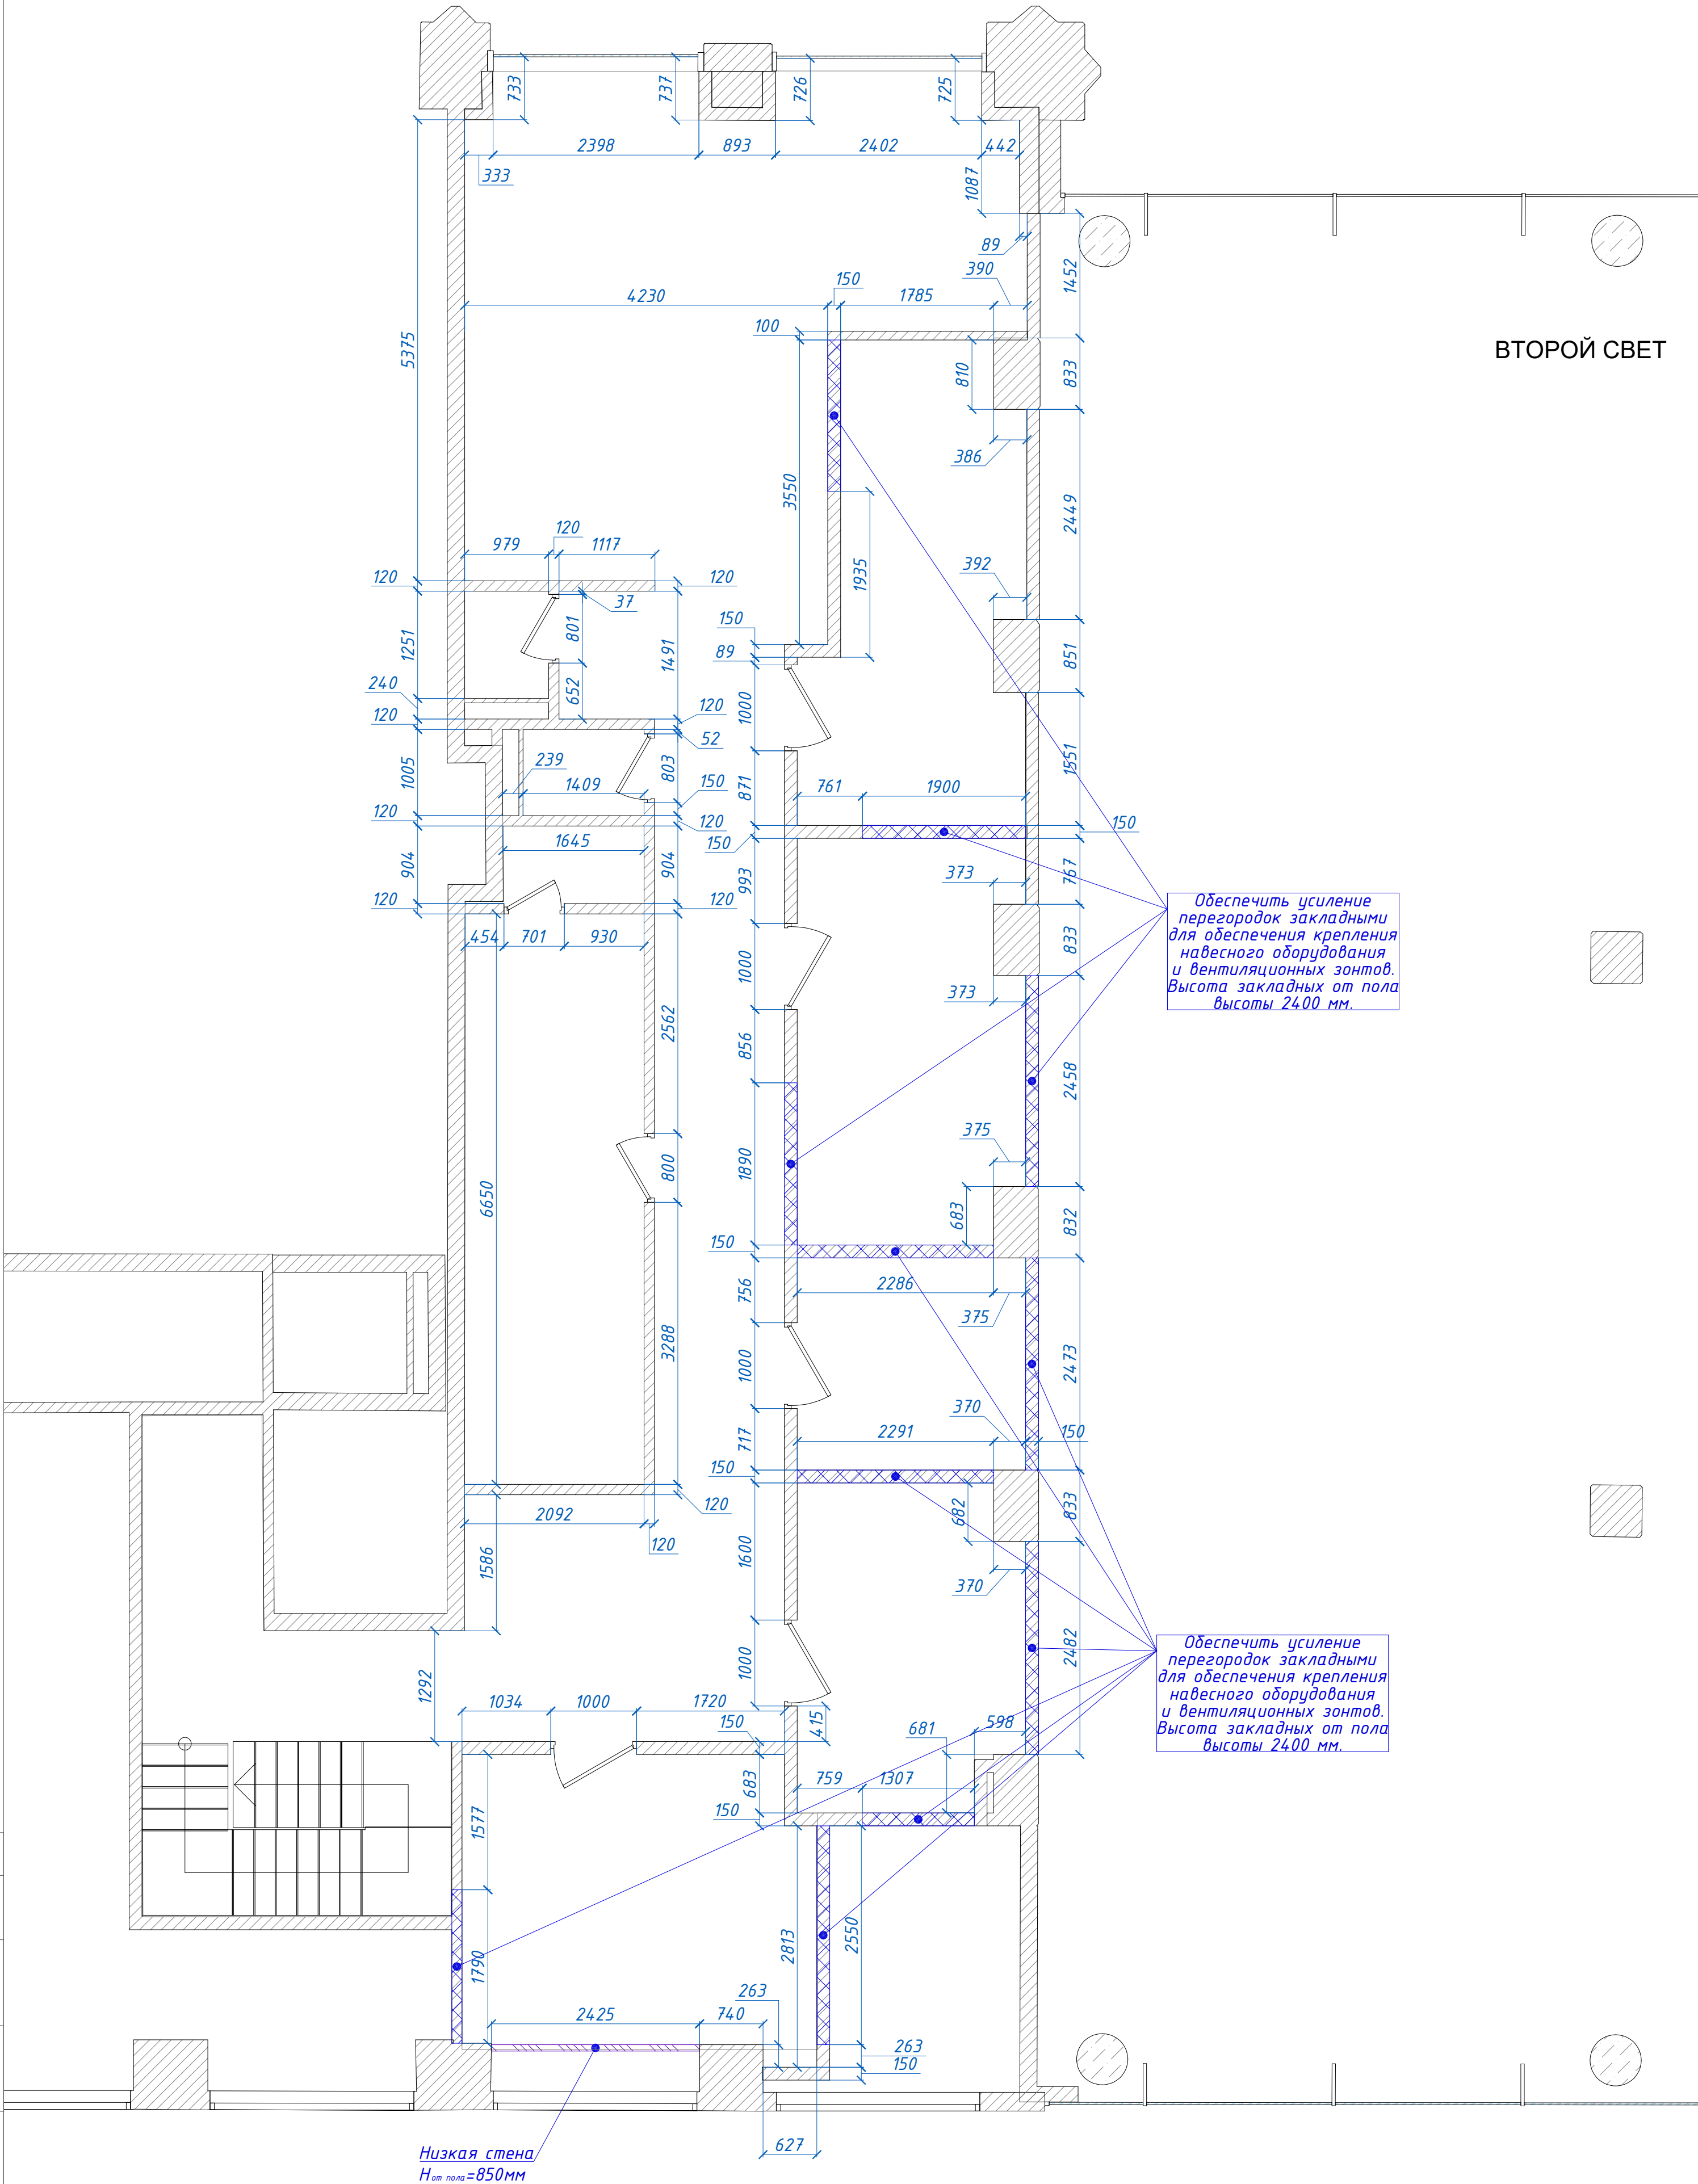

Примечания

- Толщина перегородок в помещениях принята 150 мм;
- Все размеры указаны в мм от чистого пола и стен.
- полы должны быть строго горизонтальными, уклон полов не более +/- 5 мм относительно нулевой линии на длине 2 м.
- Необходимо предусмотреть требуемые размеры дверных проёмов для обеспечения заноса оборудования в помещения.
- Для установки навесного оборудования (полок, панелей, пристенных и центральных вентиляционных зонтов требуется предусмотреть закладные элементы, обеспечивающие надёжное крепление вышеуказанного оборудования.

Масштаб 1:50

1153.TX					
Проект ресторана по адресу: г.Москва, Ленинградский пр-т, д.37, стр.6					
Изм.	Кол.уч.	Лист	док.	Подпись	Дата
Разработал	Савочкин				31.08.2025
Проверил	Савочкин				31.08.2025
Технологическая часть. Технология ресторана.				Стадия	Лист
План расположения перегородок				Р	12
План на отметке +4,000				Листов	12

ВТОРОЙ СВЕТ

Спецификация оборудования

№	КОД		Наименование товара	Описание товара	Производи- тель	Напр. (В)	Мощ-ть (кВт)	Длина (мм.)	Ширина (мм.)	Высота (мм.)	Кол-во	
			Антресальный этаж									
			Холодильные и морозильная камеры, зона приемки									
1	4049	Ст-4049	Стеллаж Ст4С 1300*500*1700 заканч. Профилем	Нерж. сталь 430 - 1 мм, профиль 20*40, 4 сплошные полки, заканчивается профилем.	КАМИК, Россия	0	0	1300	500	1800	1	
2	3268	П-3268	Подтоварник П 900*600*300	Нерж. сталь 1мм-430, Профиль 40*40мм, обвязка с 4-х сторон, нагрузка до 200 кг	КАМИК, Россия	0	0	900	600	300	1	
3	28420	ММ218-SF	Машина холодильная ММ-218SF (t-5+10)	Моноблок POLAIR; 1,15 кВт; 220V, вес 75 кг, рекоменд.объем камеры от 9,7 до 16,0 м3, рабочий t диапазон -5+10 С, внешняя t окружающего воздуха от +10 до +40 °С. Хладагент R 404a	POLAIR, Россия	220	1,15	0	0	0	1	
4	3266	П-3266	Подтоварник П 1200*600*300	Нерж. сталь 1мм-430, Профиль 40*40мм, обвязка с 4-х сторон, нагрузка до 170 кг.	КАМИК, Россия	0	0	1200	600	300	1	
5	800	DL-100 N	Весы CAS DL-100 N товарные	жидкокрист. дисплей, питание от сети/батарей, автомат. откл, предел взвешивания 100 кг, платформа 345*465/нерж.сталь	CAS, Корея	220	0,025	355	620	730	1	
6	9525	Ст-9525	Стеллаж Ст4С 1100*500*1800 заканч. Профилем	Нерж. сталь 430 - 1 мм, профиль 20*40, 4 сплошные полки, заканчивается профилем.	КАМИК, Россия	0	0	1100	500	1800	1	
7	7902	Ст-7902	Стеллаж Ст4С 1000*500*1800 заканч. Профилем	Нерж. сталь 430 - 1 мм, профиль 20*40, 4 сплошные полки, заканчивается профилем.	КАМИК, Россия	0	0	1000	500	1800	3	
8	260261	ПВХ	Завеса ПВХ для холодильной камеры	Теплоизолирующие пластиковые полосовые завесы для стандартных камер из ПВХ, в комплекте: нарезанные полосы из ПВХ, крепления. ПОДХОДИТ ДЛЯ МОРОЗИЛЬНОЙ И ХОЛОДИЛЬНОЙ КАМЕРЫ.	POLAIR, Россия	0	0	800	1	1860	3	
9	6322	Ст-6322	Стеллаж Ст4С 900*500*1800 заканч. Профилем	Нерж. сталь 430 - 1 мм, профиль 20*40, 4 сплошные полки, заканчивается профилем.	КАМИК, Россия	0	0	900	500	1800	3	
10	4019	Ст-4019	Стеллаж Ст4С 1200*500*1800 заканч. Профилем	Нерж. сталь 430 - 1 мм, профиль 20*40, 4 сплошные полки, заканчивается профилем.	КАМИК, Россия	0	0	1200	500	1800	8	
11			Камера холодильная комбинированная 3 отсека КХНТ	Сэндвич-панели стен, пола и потолка толщиной 100 мм, заполненные пенополиуретаном. Три отсека и две общие стены-панели. Три (3 шт.) распашные двери с уплотнителем по контуру и замком с ключом и защёлкой. Одна дверь левая (петлислева) две двери правые (петли справа). Отсек №1 низкотемпературный объем 11,74 м.куб. Отсек №2 среднетемпературный объем 15,3 м. куб. (проходной). Отсек №3 среднетемпературный объем 10,7 м. куб.	Polair, Россия	0	0	6450	5300	2200	1	нестандарт, см. задание на камеру. Изм. от 01.10.2024г.
12	107864	SB-211P	Машина холодильная SB-211 P (-15...-25), Сплит-система	Сплит-система, V-5.2 до 14,6м3, внеш.бл.525*315*704, внут.бл.650*504*278 хладагент R 404a	POLAIR, Россия	220	1,15	0	0	0	1	
13	108069	SM 222 SF	Машина холодильная SM 222 SF, (-5 ...+10) Сплит-система	Сплит-система, -5...+10, V-11.7 - 26м3, внеш.бл.490*315*704, внут.бл.408*418*280, хладагент R 404a	POLAIR, Россия	380	1,65	0	0	0	1	
			Кладовая сухих									
18	4055	Ст-4055	Стеллаж Ст4С 1500*500*1800 заканч. Профилем	Нерж. сталь 430 - 1 мм, профиль 20*40, 4 сплошные полки, заканчивается профилем.	КАМИК, Россия	0	0	1500	500	1800	1	
19	9525	Ст-9525	Стеллаж Ст4С 1100*500*1800 заканч. Профилем	Нерж. сталь 430 - 1 мм, профиль 20*40, 4 сплошные полки, заканчивается профилем.	КАМИК, Россия	0	0	1100	500	1800	1	
20	11041	Ст-11041	Стеллаж Ст4С 1400*500*1800 заканч. Профилем	Нерж. сталь 430 - 1 мм, профиль 20*40, 4 сплошные полки, заканчивается профилем.	КАМИК, Россия	0	0	1400	500	1800	1	
21	6322	Ст-6322	Стеллаж Ст4С 900*500*1800 заканч. Профилем	Нерж. сталь 430 - 1 мм, профиль 20*40, 4 сплошные полки, заканчивается профилем.	КАМИК, Россия	0	0	900	500	1800	2	
22	4019	Ст-4019	Стеллаж Ст4С 1200*500*1800 заканч. Профилем	Нерж. сталь 430 - 1 мм, профиль 20*40, 4 сплошные полки, заканчивается профилем.	КАМИК, Россия	0	0	1200	500	1800	4	
			Мясо-рыбный цех									
28	212822	ASW155	Пила для резки мяса Arach ASW155 380В краш.	Тип настольная. Максимальная высота реза 250 мм. Максимальная толщина реза 170 мм. Длина полотна 1550 мм. Размер рабочей поверхности 330х330 мм. Материал корпуса металлический сплав. Рабочая высота реза: 150 мм	Arach, Италия	380	0,75	440	370	810	1	
29	41672	ОБН-35	Облучатель бактерицидный настенный ОБН-35 (одноламповый)	предназначен для обеззараживания воздуха и поверхности в помещениях ультрафиолетовым бактерицидным излучением длиной волны 253,7 нм.	Азов, Российская федерация	220	0,01	482	54	120	1	

30	725	BM-0725	Ванна моечная M1 7/7-P 700*700*850	Разборная. Нерж. сталь 1,5мм.-304. Профиль 40*40. Борт. <u>Цельнотаянутая мойка 500*500*300. Отверстие п/смеситель.</u>	КАМИК, Россия	0	0	700	700	850	1	
31	4262	C-4262	Стол производственный СБП 1500*700*850	Борт, Полка (150мм. от пола) Нерж. сталь 430-1 мм., профиль 40*40.	КАМИК, Россия	0	0	1500	700	850	1	
32	4258	C-4258	Стол производственный СБП 1200*700*850	Борт, Полка (150мм. от пола) Нерж. сталь 430-1 мм., профиль 40*40.	КАМИК, Россия	0	0	1200	700	850	1	
33	799	AD-5	Весы CAS AD-5 эл.порционные	флюоресцентный дисплей, питание от сети, платформа 340*215/нерж. сталь, предел взвешивания 5кг/1г.	CAS, Корея	220	0,01	350	325	495	1	
34	3604	РН-3604	Рукомойник Компакт настенный 390*385*310 бедренный (Смеситель в комплекте)	Нерж. сталь 1 мм. -430. Борт. Мойка 294*235*150 выпуск. Клапан д/воды (бедренный). Устройство рег. с обратными клапанами, выпуск (D-40мм.). Смеситель Россия.	КАМИК, Россия	0	0	390	385	310	1	
35	27986	BT-20W	Ловушка для насекомых КТ BT-20W	лампа инсектицидная 2x10 Вт, площадь воздействия до 150 кв.м	КТ, Финляндия	220	0,035	410	110	320	1	
36	6716	BM-6716	Ванна моечная BM1P 1500*700*850	Нерж.сталь 1,5мм-304; проф. труба 40*40мм. Борт. 1-мойка. 500*500*300; СПРАВА	КАМИК, Россия	0	0	1500	700	850	1	
37	3335	ПН-3335	Полка настенная ПН/В 800*300	Нерж.сталь 1мм-430, кр. ВВЕРХ,	КАМИК, Россия	0	0	800	0	300	1	
38	3337	ПН-3337	Полка настенная ПН/В 900*300	Нерж.сталь 1мм-430, кр. ВВЕРХ,	КАМИК, Россия	0	0	900	300	300	1	
39	3323	ПН-3323	Полка настенная ПН/В 1200*300	Нерж.сталь 1мм-430, кр. ВВЕРХ,	КАМИК, Россия	0	0	1200	300	300	1	
40	797	AD-10	Весы CAS AD-10 эл.порционные	флюоресцентный дисплей, платформа 340*215/нерж сталь, <u>пит.только от сети, предел взвешивания 10кг/2гр.</u>	CAS, Корея	220	0,01	350	325	105	1	
41	200624	ATS22UT	Мясорубка Arach ATS22UT	Ножи, лоток и горловина выполнены из нержавеющей стали, мясорубочная часть - из пищевого чугуна, толкатель - из ABS пластика. Производительность 300 кг/ч. Набор ножей и решеток полный унгер. Вес (без упаковки) 25 кг. Функция "Реверс", которая позволяет обойти проблему наматывания жил на шнек. Самозатачивающиеся ножи со сменными лезвиями. Диаметр <u>отверстия решетки: 6 мм. Диаметр заготовки: 82 мм.</u>	Arach, Италия	220	1,1	470	240	510	1	
42	313295	<u>FG354060GRAY</u>	Контейнер для мусора Rubbermaid	Материал металл, пластик. Объем 87,1 л. Крышка.	Россия	0	0	559	279	762	1	
43	5858	Шп-5858	Шпилька Шп/К 18 GN1/1; 385*540*1900	Направляющие - нерж.сталь 1,5 мм-304. Профиль 25*25 - нерж.сталь 1мм-430. На колесах; 18 уровней; размер GN325*530; <u>шаг 90 мм</u>	КАМИК, Россия	0	0	385	540	1900	1	
44	106512	GN 111/TN	Стол охлаждаемый GN 111/TN 1835*700*850	Борт. 3 распашные двери, Направл. под GN1/1. вентилируемый объем. Агрегат справа. -2...+10 Корпус из нержавеющей стали марки AISI-304, Столешница из нержавеющей стали марки AISI-304	HI-COLD, Россия	220	0,51	1835	700	850	1	
45	16962	C-16962	Стол СБ 500*700*850	Борт, Б/полки. Нерж. сталь 430-1 мм., профиль 40*40. обвязка ног (150мм. от пола) с 3-х сторон.	КАМИК, Россия	0	0	500	700	850	1	
46	5549	CM107-G	Шкаф холодильный POLAIR CM107-G (ШХ0,7нерж)	Нержавеющая сталь, глухая дверь; Объем шкафа 700 л.Верхнее расположение агрегата. Термоизоляция - пенополиуретан. Корпус герметичный цельнозаливной. Компрессор импортный.; 0 + 6С;	POLAIR, Россия	220	0,35	700	900	2028	2	
47	40111	176	Смеситель кухонный BISARO Mixer tap H	Смеситель, "елочка", с длинной кулисой и поворотным гусаком длиной 225 мм BISARO/RUB.D.FRIULI / Mixer tap H	BISARO, Италия	0	0	0	0	0	2	
48	3329	ПН-3329	Полка настенная ПН/В 1800*300	Нерж.сталь 1мм-430, 3 кр. ВВЕРХ	КАМИК, Россия	0	0	1800	300	300	2	
49	3795	3795	Сифон одинарный D-52мм. со шлангом D-40мм. 0,8 м.	Сифон одинарный D-52мм. со шлангом D-40мм. 0,8 м.	Россия	0	0	0	0	0	3	
50	9768	AVM412	Упаковщик вакуумный Arach AVM412 с опцией газонаполнения	Корпус и камера выполнены из нержавеющей стали. Тип установки настольный. Количество камер 1 камера. Длина планки 410 мм. Производительность насоса 12 м3/ч. Размеры камеры 435х435х180 мм. Вес (без упаковки) 61 кг.	Arach, Италия	220	0,55	510	585	435	1	
51	312143	ПН-312143	Полка настенная д/досок ПН 400*350*300	Нерж. сталь 1мм-430. 10 отсеков, поддон для воды. Аналог Чертежа ПКВ сушка досок L-600	КАМИК, Россия	0	0	400	350	300	1	
			Овощной цех									
55	312143	ПН-312143	Полка настенная д/досок ПН 400*350*300	Нерж. сталь 1мм-430. 10 отсеков, поддон для воды. Аналог Чертежа ПКВ сушка досок L-600	КАМИК, Россия	0	0	400	350	300	1	
56	2602	1933	Набор ножей д/овощерез 1933	д/проц-ра R502, овощерезок CL50, CL50Ultra, CL52: ломтики для шинковки 2 мм (28063) и 5 мм (28065), терка 2 мм (28057), соломка 2,5*2,5мм (28195), ломтики 10 мм+ решетка 10*10мм (28112) + к-т для приготовления филе 10*10 мм (28135)	Robot Coupe, Франция	0	0	0	0	0	1	
57	9661	C-9661	Стол СБП 1300*700*850	Борт, Полка (150мм. от пола) Нерж. сталь 430-1 мм., профиль 40*40.	КАМИК, Россия	0	0	1300	700	850	1	
58	797	AD-10	Весы CAS AD-10 эл.порционные	флюоресцентный дисплей, платформа 340*215/нерж сталь, <u>пит.только от сети, предел взвешивания 10кг/2гр.</u>	CAS, Корея	220	0,01	350	325	105	1	

59	2837	24440	Овоцщерзка Robot Coupe CL 50	произ-ть 250 кг/час, 375 об/мин, 350*320*590, 0,55кВт, 220В	Robot Coupe, Франция	220	0,55	350	320	590	1	
60	29061	CM105-S	Шкаф холодильный POLAIR CM105-S (ШХ0,5)	Глухая металлическая дверь. Внутренний объем 500 л; t=0 + 6С, 5 полок; фреон R-290	POLAIR, Россия	220	0,35	697	695	1960	1	
61	3323	ПН-3323	Полка настенная ПН/В 1200*300	Нерж.сталь 1мм-430, кр. ВВЕРХ,	КАМИК, Россия	0	0	1200	300	300	1	
62	16962	C-16962	Стол СБ 500*700*850	Борт, Б/полки. Нерж. сталь 430-1 мм., профиль 40*40. обязка ног (150мм. от пола) с 3-х сторон.	КАМИК, Россия	0	0	500	700	850	1	
63	313295	FG354060GRAY	Контейнер для мусора Rubbermaid	Материал металл, пластик. Объем 87,1 л. Крышка.	Россия	0	0	559	279	762	1	
64	12715	C-12715	Стол СБП 1700*700*850	Борт, Полка (150мм. от пола) Нерж. сталь 430-1 мм., профиль 40*40.	КАМИК, Россия	0	0	1700	700	850	1	
65	756	BM-0756	Ванна моечная BM2 1400*700*850	Нерж.сталь 1,5мм-304; проф. труба 40*40мм. Борт. 2-мойки цельнотянутые. 500*500*300.	КАМИК, Россия	0	0	1400	700	850	1	
66	3337	ПН-3337	Полка настенная ПН/В 900*300	Нерж.сталь 1мм-430, кр. ВВЕРХ,	КАМИК, Россия	0	0	900	300	300	1	
67	40110	187	Устройство душирующее для мойки тары и инвентаря BISARO Mixer tap L+shower A	Смеситель, "елочка", с керамическими кран-буксами, душем, дополнительным краном и поворотным гусаком длиной 250 мм BISARO/RUB.D.FRIJULI / Mixer tap L+shower A	BISARO, Италия	0	0	0	0	0	1	
68	27986	BT-20W	Ловушка для насекомых КТ BT-20W	лампа инсектицидная 2x10 Вт, площадь воздействия до 150 кв.м	КТ, Финляндия	220	0,035	410	110	320	1	
69	3327	ПН-3327	Полка настенная ПН/В 1500*300	Нерж.сталь 1мм-430, 3 кр. ВВЕРХ,	КАМИК, Россия	0	0	1500	300	300	1	
70	3604	РН-3604	Рукомойник Компакт настенный 390*385*310 бедренный (Смеситель в комплекте)	Нерж. сталь 1 мм. -430. Борт. Мойка 294*235*150 выпуск. Клапан д/воды (бедренный). Устройство рег. с обратными клапанами, выпуск (D-40мм.). Смеситель Россия.	КАМИК, Россия	0	0	390	385	310	1	
71	41672	ОБН-35	Облучатель бактерицидный настенный ОБН-35 (одноламповый)	предназначен для обеззараживания воздуха и поверхности в помещениях ультрафиолетовым бактерицидным излучением длиной волны 253,7 нм.	Азов, Российская федерация	220	0,01	482	54	120	1	
72	3795	3795	Сифон одинарный D-52мм. со шлангом D-40мм. 0,8 м.	Сифон одинарный D-52мм. со шлангом D-40мм. 0,8 м.	Россия	0	0	0	0	0	3	
Кондитерский выпечка основ												
80	5634	Шп-5634	Шпилька Шп/К 18 600*400; 660*410*1900	Направляющие - нерж.сталь 1,5 мм-304. Профиль 25*25 - нерж.сталь 1мм-430. На колесах; 18 уровней; размер лотка 600*400. шаг 90 мм	КАМИК, Россия	0	0	660	410	1900	1	
81	23675	BAKE 10.10 EB	Пароконвектомат Convotherm maxx pro BAKE easyTouch 10.10 EB	Установка настольный. Количество уровней 11. Способ образования пара бойлер. Расстояние между уровнями 68 мм. Тип и размер гостроемкостей и противней универсальный (GN 1/1, 600x400). Панель управления электронная. Автоматическая мойка. Ручной душ. Термощуп. Температурный режим от 30 до 250 °С	Convotherm, Германия	380	19,5	876	791	1057	1	Изм. от 08.10.2024г.
82	990	ВП-0990	Зонт вытяжной пристенный ВП 1700*1100*350	Нерж. сталь 1мм.-430. с жирулавливающими фильтрами.	КАМИК, Россия	0	0	1700	1100	350	1	
83	4396	C-4396	Стол СБП 800*700*850	Борт, Полка (150мм. от пола) Нерж. сталь 430-1 мм., профиль 40*40.	КАМИК, Россия	0	0	800	700	850	1	Изм. от 08.10.2024г.
84	41672	ОБН-35	Облучатель бактерицидный настенный ОБН-35 (одноламповый)	предназначен для обеззараживания воздуха и поверхности в помещениях ультрафиолетовым бактерицидным излучением длиной волны 253,7 нм.	Азов, Российская федерация	220	0,01	482	54	120	1	
85	27986	BT-20W	Ловушка для насекомых КТ BT-20W	лампа инсектицидная 2x10 Вт, площадь воздействия до 150 кв.м	КТ, Финляндия	220	0,035	410	110	320	1	
86	16730	DVA 12	Водоумягчитель DVA 12	Умягчитель воды, ресурс 1900 л (при 300 мг/л СаСО3), давление воды 1 - 8 бар, температура воды 8 - 25оС, макс. жесткость воды 900 мг/л СаСО3	DVA, Италия	0	0	190	255	500	1	
87	313295	FG354060GRAY	Контейнер для мусора Rubbermaid	Материал металл, пластик. Объем 87,1 л. Крышка.	Россия	0	0	559	279	762	1	
88	36273	HKН-ICF35D	Плита индукционная Hurakan HKN-ICF35D	Материал корпуса: нержавеющая сталь. Электронный таймер до 120 мин. Одна зона нагрева. 13 уровней мощности нагрева (400-3500 Вт). Температурный режим 60-280 °С. Защита от перегрева. Панель управления: кнопочная + активный джойстик. Тип рабочей поверхности плоская. Тип управления цифровое с джойстиком.	Hurakan, Китай	220	3,5	328	396	110	1	
89	5549	CM107-G	Шкаф холодильный POLAIR CM107-G (ШХ0,7нерж)	Нержавеющая сталь, глухая дверь; Объем шкафа 700 л.Верхнее расположение агрегата. Термоизоляция - пенополиуретан. Корпус герметичный цельнозаливной. Компрессор импортный.; 0 + 6С;	POLAIR, Россия	220	0,35	700	900	2028	1	
90	3604	РН-3604	Рукомойник Компакт настенный 390*385*310 бедренный (Смеситель в комплекте)	Нерж. сталь 1 мм. -430. Борт. Мойка 294*235*150 выпуск. Клапан д/воды (бедренный). Устройство рег. с обратными клапанами, выпуск (D-40мм.). Смеситель Россия.	КАМИК, Россия	0	0	390	385	310	1	

91	40111	176	Смеситель кухонный BISARO Mixer tap H	Смеситель, "елочка", с длинной кулисой и поворотным гусаком длиной 225 мм BISARO/RUB.D.FRIULI / Mixer tap H	BISARO, Италия	0	0	0	0	0	1	
92	726	BM-0726	Ванна моечная BM1 700*700*850	Нерж.сталь 1,5мм-304; проф. труба 40*40мм. Борт. 1-мойка цельнотянутая 500*500*300;	КАМИК, Россия	0	0	700	700	850	1	
93	106628	GN 111/TN (камень)	Стол охлаждаемый GN 111/TN 1835*700*850 (камень)	Борт. 3 распашные двери, Направл. под GN1/1. вентилируемый объем. Агрегат справа. -2...+10 Корпус из нержавеющей стали марки AISI-304. Столешница камень	HI-COLD, Россия	220	0,51	1835	700	850	1	
94	200623	ASM22R 2S	Тестомес спиральный Arach ASM22R 2S 380B	Производительность 56 кг/ч. Объем дежи 22 л. Загрузка теста 17 кг. Кол-во скоростей 2 скорости. Механизм крепления чаши съемная дежа. Механизм поднятия головы подъемная траверса. Вес (без упаковки) 73 кг.	Arach, Италия	380	1,1	385	670	725	1	
95	3323	ПН-3323	Полка настенная ПН/В 1200*300	Нерж.сталь 1мм-430, кр. ВВЕРХ,	КАМИК, Россия	0	0	1200	300	300	1	
96	799	AD-5	Весы CAS AD-5 эл.порционные	флюоресцентный дисплей, питание от сети, платформа 340*215/нерж. сталь, предел взвешивания 5кг/1г.	CAS, Корея	220	0,01	350	325	495	1	
97	260269	5KSM7591XEW H	Миксер планетарный KitchenAid 5KSM7591XEW H белый	Тип стационарный, настольный. Объем чаши 6.9 л. Число скоростей 10. Вес (без упаковки) 12.2 кг. Цвет белый.	Kitchen Aid, США	220	0,5	371	584	417	2	
98	3795	3795	Сифон одинарный D-52мм. со шлангом D-40мм. 0,8 м.	Сифон одинарный D-52мм. со шлангом D-40мм. 0,8 м.	Россия	0	0	0	0	0	2	
99	3337	ПН-3337	Полка настенная ПН/В 900*300	Нерж.сталь 1мм-430, кр. ВВЕРХ,	КАМИК, Россия	0	0	900	300	300	2	
100	40600	40600	Шкаф расстоечный ШР 100 У	Габариты 910*750*900. Усиленный аналог шкафа АРГО-100 для установки на него печей ALFA 241. Нерж.сталь. 10 уровней 600*400, поддон д/воды. 2 двери распашные, ограничители д/ног 4 шт. Возможно использование гостроемкостей GN1/1. 1,4 кВт. Температурный режим до 80 С	КАМИК, Россия	220	1,4	910	700	900	1	Изм. от 08.10.2024г.
			Заготовочный цех	Изм. 23.12.2024г. Удалена поз.107;116;130								
108	11593	ПН-11593	Полка настенная ПН 9/3-Р 900*300*250	Разборная. Нерж.сталь 1мм-AISI 430,кронштейн-косынка	КАМИК, Россия	0	0	900	300	250	1	
109	744	BM-0744	Ванна моечная BM1P 1400*600*850	Нерж.сталь 1,5мм-304; проф. труба 40*40мм. Борт. 1-мойка цельнотянутая 400*400*250 справа.	КАМИК, Россия	0	0	1400	600	850	1	Изм. 28.12.2024г
110	41672	ОБН-35	Облучатель бактерицидный настенный ОБН-35 (одноламповый)	предназначен для обеззараживания воздуха и поверхности в помещениях ультрафиолетовым бактерицидным излучением длиной волны 253,7 нм.	Азов, Российская федерация	220	0,01	482	54	120	1	
111	27986	ВТ-20W	Ловушка для насекомых КТ ВТ-20W	лампа инсектицидная 2х10 Вт, площадь воздействия до 150 кв.м	КТ, Финляндия	220	0,035	410	110	320	1	
112	38117	ПС-38117	Полка настольная ПС 1390*300*800 2-х ярусная	нерж. сталь 430-1 мм., профиль 20*40, 2 сплошные полки	КАМИК, Россия	0	0	1390	300	800	2	Изм. 23.12.2024г
113	5549	CM107-G	Шкаф холодильный POLAIR CM107-G (ШХ0,7нерж)	Нержавеющая сталь, глухая дверь; Объем шкафа 700 л.Верхнее расположение агрегата. Термоизоляция - пенополиуретан. Корпус герметичный цельнозаливной. Компрессор импортный.; 0 + 6С;	POLAIR, Россия	220	0,35	700	900	2028	2	Изм. 23.12.2024г (количество)
114	3332	ПН-3332	Полка настенная ПН/В 600*300	Нерж.сталь 1мм-430, кр. ВВЕРХ,	КАМИК, Россия	0	0	600	300	300	1	
115	3604	РН-3604	Рукомойник Компакт настенный 390*385*310 бедренный (Смеситель в комплекте)	Нерж. сталь 1 мм. -430. Борт. Мойка 294*235*150 выпуск. Клапан д/воды (бедренный). Устройство рег. с обратными клапанами, выпуск (D-40мм.). Смеситель Россия.	КАМИК, Россия	0	0	390	385	310	1	
117	40111	176	Смеситель кухонный BISARO Mixer tap H	Смеситель, "елочка", с длинной кулисой и поворотным гусаком длиной 225 мм BISARO/RUB.D.FRIULI / Mixer tap H	BISARO, Италия	0	0	0	0	0	1	
118	313295	FG354060GRAY	Контейнер для мусора Rubbermaid	Материал металл, пластик. Объем 87,1 л. Крышка.	Россия	0	0	559	279	762	1	
119	19319	C-19319	Стол СБ 1100*700*850	Борт, Б/полки. Нерж. сталь 430-1 мм., профиль 40*40. обвязка ног (150мм. от пола) с 3-х сторон.	КАМИК, Россия	0	0	1100	700	850	1	
120	8161	ПН-8161	Полка настенная ПН/В 1400*300	Нерж.сталь 1мм-430, 3 кр. ВВЕРХ,	КАМИК, Россия	0	0	1400	300	300	1	
121	953	ВП-0953	Зонт вытяжной пристенный ВП 1100*900*350	Нерж. сталь 1мм.-430. с жироулавливающими фильтрами.	КАМИК, Россия	0	0	1100	900	350	1	
122	3318	ПН-3318	Полка настенная ПН/В 1000*300	Нерж.сталь 1мм-430, кр. ВВЕРХ,	КАМИК, Россия	0	0	1000	300	300	1	
123	4495	C-4495	Стол СП 400*700*850	Полка (150мм. от пола); Б/борта; Нерж.сталь 1мм-430; проф.труба 40*40;	КАМИК, Россия	0	0	400	700	850	1	
124	10390	APRE-77QP	Плита электрическая Arach APRE-77QP	Корпус из нержавеющей стали. Установка напольная. Оснащение подставка (стенд). Количество конфорок 4. Размер конфорок 300х300 мм. Конфорка чугунная. Вес (без упаковки) 82 кг.	Arach, Италия	380	10	700	700	850	1	
125	4266	C-4266	Стол производственный СБП 600*700*850	Борт, Полка (150мм. от пола) Нерж. сталь 430-1 мм., профиль 40*40.	КАМИК, Россия	0	0	600	700	850	1	

126	106511	GN 11/TN	Стол охлаждаемый GN 11/TN 1390*700*850	.Борт. 2 распашные двери, Направл. под GN1/1. вентилируемый объем. Агрегат справа. -2...+10. Корпус из нержавеющей стали марки AISI-304, Столешница из нержавеющей стали марки AISI-304	HI-COLD, Россия	220	0,42	1390	700	850	2	Изм. 23.12.2024г
127	106517	GN 11/BT	Стол морозильный GN 11/BT 1390*700*850	.Борт. 2 распашные двери, Направл. под GN1/1. вентилируемый объем. Агрегат справа. -10...-20. Корпус из нержавеющей стали марки AISI-304, Столешница из нержавеющей стали марки AISI-304	HI-COLD, Россия	220	0,52	1390	700	850	1	Изм. 23.12.2024г
128	3795	3795	Сифон одинарный D-52мм. со шлангом D-40мм. 0,8 м.	Сифон одинарный D-52мм. со шлангом D-40мм. 0,8 м.	Россия	0	0	0	0	0	2	
129	799	AD-5	Весы CAS AD-5 эл.порционные	флюоресцентный дисплей, питание от сети, платформа 340*215/нерж. сталь, предел взвешивания 5кг/1г.	CAS, Корея	220	0,01	350	325	495	2	
			Гардероб. КУИ									
138	14009	ШР-12 L300	Шкаф для одежды 1 секция, 2 ячейки ШР-12 L300	1 секция, 2 ячейки, 2 полки д/головного убора, 2 замка "Euro-Locks", 2 переключатели, 4 крючка, жалюзи на дверцах, 29 кг, 0,10 куб.м. (в упаковке)	Двина, Россия	0	0	300	500	1850	40	
139	312442	BM-312442	Ванна моечная BM1 510*655*500(750) с ручкой, фартуки с 3-х сторон	Нерж. сталь 1,5мм-304, профиль 40*40, борт у ручки, фартуки с 3-х сторон, ванна 400*400*250, ручка сверху.	КАМИК, Россия	0	0	510	655	750	1	
140	190	McAlpine	Сифон для раковины McAlpine 1 1/4" x 32 мм с выпуском и пробкой	Сифон для раковины. Материал пластик. Вес, г 200. 1 1/4" x 32 мм с выпуском и пробкой.	McAlpine, Великобритания	0	0	100	70	200	1	
141	37728	ШК-37728	Шкаф ШК/Р 1С 500*500*1850	Нерж. сталь 1мм-430, проф. 40*40, дно+полка, 1 распашная дверь, вентиляционная решетка в двери, чертеж Чтл-0420-ШК-02_04_09	КАМИК, Россия	0	0	500	500	1850	1	
142	40111	176	Смеситель кухонный BISARO Mixer tap H	Смеситель, "елочка", с длинной кулисой и поворотным гусаком длиной 225 мм BISARO/RUB.D.FRIULI / Mixer tap H	BISARO, Италия	0	0	0	0	0	1	
			1й этаж									
			Зона моечной столовой посуды. Зона мойки кух. посуды.	Изм. 23.12.2024г. Удалена поз.164								
150	20649	C-20649	Стол С 700*750*870 выходной с правым крепл. к п/м	С углублением д/направления кассет. Нерж.сталь 430-1 мм. Профиль 40*40. Борт40мм. направляющие п/касеты 500*500*100 1*5-ть уровней. правые ноги смещены на 95мм. к центру.	КАМИК, Россия	0	0	700	750	870	1	
151	699	BM-0699	Ванна моечная BM3L 1800*750*870 входная с левым креплением к п/м	С углублением д/направления кассет. Нерж. сталь 304-1,5 мм, профиль 40*40, Борт 200мм, (усиление со стороны борта ребром жесткости) 3 ванны 400*400*250 слева, Отверстия п/смесит. Слева по центру ванны. Справа между ваннами.	КАМИК, Россия	0	0	1800	750	870	1	
152	18921	C-18921	Стол СО 1500*700*850 отверстие Справа	нерж. сталь-1мм-430, профиль 40*40 мм, б/борта, б/полки, отверстие для сбора отходов СПРАВА	КАМИК, Россия	0	0	1500	700	850	1	
153	7903	Ст-7903	Стеллаж Ст4С 800*500*1800 заканч. Профилем	Нерж. сталь 430 - 1 мм, профиль 20*40, 4 сплошные полки, заканчивается профилем.	КАМИК, Россия	0	0	800	500	1800	1	
154	40220	BM-40220	Ванна моечная BM2P 1200*760*870 входная с правым креплением к п/м	С углублением д/направления кассет. Нерж. сталь 304-1,5 мм, профиль 40*40, Борт200мм, 2-мойки 400*400*250 справа. Б/отверстия для отходов. Отверстие п/смеситель между ванн.	КАМИК, Россия	0	0	1200	760	870	1	
155	6496	C-6496	Стол С 600*750*870 выходной с левым крепл. к п/м	С углублением д/направления кассет. Нерж.сталь 430-1 мм. Профиль 40*40. Борт40мм. Без направляющих п/касеты. левые ноги смещены на 200 мм к центру.	КАМИК, Россия	0	0	600	750	870	1	
156	3284	ПС-3284	Полка настольная ПС 1100*300*400	Нерж.сталь 1мм-430. Нейтральный мостик.	КАМИК, Россия	0	0	1100	300	400	1	
157	4450	C-4450	Стол СП 1100*700*850	Полка (150мм. от пола); Б/борта; Нерж.сталь 1мм-430; проф.труба 40*40;	КАМИК, Россия	0	0	1100	700	850	1	
158	756	BM-0756	Ванна моечная BM2 1400*700*850	Нерж.сталь 1,5мм-304; проф. труба 40*40мм. Борт. 2-мойки цельнотянутые . 500*500*300.	КАМИК, Россия	0	0	1400	700	850	1	
159	8708	Ст-8708	Стеллаж Ст4С 1400*600*1800 заканч. Полкой	Нерж. сталь 430 - 1 мм, профиль 20*40, 4 сплошные полки, заканчивается полкой.	КАМИК, Россия	0	0	1400	600	1800	1	
160	313474	ПН-313474	Полка настенная д/досок ПН 600*350*250 сталь 304-1мм	Нерж. сталь 1мм-304. 13 отсеков.(шаг 40мм) поддон для воды. Аналог Чертежа ПКВ сушка досок L-600	КАМИК, Россия	0	0	600	350	250	1	
161	20318	C-20318	Стол СБО 1000*700*850 отверстие справа	нерж.сталь 430-1 мм., профиль 40*40, борт, отверстие д/сбора отходов справа	КАМИК, Россия	0	0	1000	700	850	1	
162	313808	ПН-313808	Полка для сушки ПП 875*330*230 1 уровень + лоток для воды	Нерж. сталь 1,0мм-430. 1 перфорир. полка. Направляющие под лоток д/воды, лоток д/воды в комплекте. АНАЛОГ чертежа р6д лев ПП10	КАМИК, Россия	0	0	875	330	230	1	
163	40111	176	Смеситель кухонный BISARO Mixer tap H	Смеситель, "елочка", с длинной кулисой и поворотным гусаком длиной 225 мм BISARO/RUB.D.FRIULI / Mixer tap H	BISARO, Италия	0	0	0	0	0	1	
165	3292	ПС-3292	Полка настольная ПС 1500*300*400	Нерж.сталь 1мм-430. Нейтральный мостик.	КАМИК, Россия	0	0	1500	300	400	1	
166	1082	ВП-1082	Зонт вытяжной пристенный ВП 900*1000*350	Нерж. сталь 1мм.-430. 1 жироплавляющий фильтр	КАМИК, Россия	0	0	900	1000	350	2	

167	3362	ПН-311369	Полка настенная ПН/В 520x450x340 п/посудокассету	нерж. сталь 1,5мм-304. кронштейны ВВЕРХ, Слив 1/2. Чертеж 0046-04 03 09-Елс-ПН	КАМИК, Россия	0	0	520	450	340	2	
168	40110	187	Устройство душирующее для мойки тары и инвентаря BISARO Mixer tap L+shower A	Смеситель, "елочка", с керамическими кран-буксами, душем, дополнительным краном и поворотным гусаком длиной 250 мм BISARO/RUB.D.FRIULI / Mixer tap L+shower A	BISARO, Италия	0	0	0	0	0	3	
169	3795	3795	Сифон одинарный D-52мм. со шлангом D-40мм. 0,8 м.	Сифон одинарный D-52мм. со шлангом D-40мм. 0,8 м.	Россия	0	0	0	0	0	7	
170			Стеллаж СН9/6Р-Р 900*600*1800	Разборный. Нерж. сталь 1мм.-430. Профиль 20*40. 4 перфорированные полки.	КАМИК, Россия	0	0	900	600	1800	1	
171			Стеллаж СН10/6Р-Р 1000*600*1800	Разборный. Нерж. сталь 1мм.-430. Профиль 20*40. 4 перфорированные полки.	КАМИК, Россия	0	0	1000	600	1800	1	
172	12423	АС800DIG PSDD	Купольная посудомоечная машина Arach АС800DIG PSDD с помпой	Производительность по кассетам от 30 до 60 шт./ч. Цикл мойки 60 / 120 / 150 сек. Размер каскеты 500x500 мм. Максимальный диаметр тарелок 440 мм. Максимальная высота стаканов 425 мм. Подключение к горячей воде, к холодной воде. Помпа слива. Дозатор моющего средства. Дозатор ополаскивающего средства.	Arach, Италия	380	8,5	724	818	1529	2	Изм. от 08.10.2024г.
173	16730	DVA 12	Водоумягчитель DVA 12	Умягчитель воды, ресурс 1900 л (при 300 мг/л CaCO3), давление воды 1 - 8 бар, температура воды 8 - 25оС, макс. жесткость воды 900 мг/л CaCO3	DVA, Италия	0	0	190	255	500	2	
			Кальянщик.									
180	3795	3795	Сифон одинарный D-52мм. со шлангом D-40мм. 0,8 м.	Сифон одинарный D-52мм. со шлангом D-40мм. 0,8 м.	Россия	0	0	0	0	0	1	
181	732	ВМ-0732	Ванна моечная ВМ1L 1200*700*850	Нерж.сталь 1,5мм-304; проф. труба 40*40мм. Борт. 1-мойка цельнотянутая 500*500*300. слева.	КАМИК, Россия	0	0	1200	700	850	1	
182	1073	ВП-1073	Зонт вытяжной пристенный ВП 700*800*350	Нерж. сталь 1мм.-430. 1 жируулавливающий фильтр	КАМИК, Россия	0	0	700	800	350	1	
183	313295		Контейнер для мусора Rubbermaid FG354060GRAY	Материал металл, пластик. Объем 87,1 л. Крышка.	Россия	0	0	559	279	762	1	
184	4027	Ст-4027	Стеллаж Ст4С 700*400*1800 заканч. Профилем	Нерж. сталь 430 - 1 мм, профиль 20*40, 4 сплошные полки, заканчивается профилем.	КАМИК, Россия	0	0	700	400	1800	1	
185	8561	Ст-8561	Стеллаж Ст4С 1000*400*1800 заканч. Профилем	Нерж. сталь 430 - 1 мм, профиль 20*40, 4 сплошные полки, заканчивается профилем.	КАМИК, Россия	0	0	1000	400	1800	1	
186	40111	176	Смеситель кухонный BISARO Mixer tap H	Смеситель, "елочка", с длинной кулисой и поворотным гусаком длиной 225 мм BISARO/RUB.D.FRIULI / Mixer tap H	BISARO, Италия	0	0	0	0	0	1	
187	11593	ПН-11593	Полка настенная ПН 9/3-Р 900*300*250	Разборная. Нерж.сталь 1мм-AISI 430,кронштейн-косынка	КАМИК, Россия	0	0	900	300	250	1	
188	9281	С-9281	Стол СБ0 500*700*850 отверстие в центре	нерж. сталь 430-1 мм. профиль 40*40, борт, отверстие д/сбора отходов в центре.	КАМИК, Россия	0	0	600	700	850	1	
189		OVEN	Печь для розжига угля OVEN	Корпус Нерж. Сталь. Вместимость камеры 2 кг. Полный розжиг угля 7 минут.	Oventech, Россия	220	0,5	400	420	510	1	
			Зона Гриля. Зона Плова.									
197	106511	GN 11/TN	Стол охлаждаемый GN 11/TN 1390*700*850	.Борт. 2 распашные двери, Направл. под GN1/1. вентилируемый объем. Агрегат справа. -2...+10. Корпус из нержавеющей стали марки AISI-304, Столешница из нержавеющей стали марки AISI-304	HI-COLD, Россия	220	0,42	1390	700	850	1	Изм. 23.12.2024г
198		тип 3	Зонт пристенный тип 3 с гидрозатвором	Нерж. сталь 1мм.-430. с жируулавливающими фильтрами. Узел подачи воды: манометр, овод тройник, моторизированный двухходовой шаровой кран 1/2", косой сетчатый фильтр 1/2". Владогратделитель.	Grillvett, Россия	220	0,3	2000	1100	350	1	Поставка заказчика, параметры уточнить
199	313295		Контейнер для мусора Rubbermaid FG354060GRAY	Материал металл, пластик. Объем 87,1 л. Крышка.	Россия	0	0	559	279	762	1	
200		тип 3	Зонт пристенные тип 3 с гидрозатвором	Нерж. сталь 1мм.-430. с жируулавливающими фильтрами. Узел подачи воды: манометр, овод тройник, моторизированный двухходовой шаровой кран 1/2", косой сетчатый фильтр 1/2". Владогратделитель.	Grillvett, Россия	220	0,3	2100	1100	350	1	Поставка заказчика, параметры уточнить
201	1134	ВЦ-1134	Зонт вытяжной центральный ВЦ 1600*1200*350	Нерж. сталь 1мм.-430. с жируулавливающими фильтрами.	КАМИК, Россия	0	0	1600	1200	350	1	
202	6485	С-6485	Стол СБП 200*700*850 опоры 20*40 мм.	Борт, Полка (150мм. от пола) Нерж. сталь 430-1 мм., профиль 20*40.	КАМИК, Россия	0	0	200	700	850	1	Изм. 23.12.2024г
203	40111	176	Смеситель кухонный BISARO Mixer tap H	Смеситель, "елочка", с длинной кулисой и поворотным гусаком длиной 225 мм BISARO/RUB.D.FRIULI / Mixer tap H	BISARO, Италия	0	0	0	0	0	1	
204	799	AD-5	Весы CAS AD-5 эл.порционные	флюоресцентный дисплей, питание от сети, платформа 340*215/нерж. сталь, предел взвешивания 5кг/1г.	CAS, Корея	220	0,01	350	325	495	1	
205	15087	ВМ-15087	Ванна моечная ВМ1 500*700*850 ванна 400*400*250.	нерж. сталь 304 - 1,5мм, профиль 40*40, борт, ванна 400*400*250	КАМИК, Россия	0	0	500	700	850	1	Изм. 23.12.2024г
206	16962	С-16962	Стол СБ 500*700*850	Борт, Б/полки. Нерж. сталь 430-1 мм., профиль 40*40. обвязка ног (150мм. от пола) с 3-х сторон.	КАМИК, Россия	0	0	500	700	850	1	

207	3795	3795	Сифон одинарный D-52мм. со шлангом D-40мм. 0,8 м.	Сифон одинарный D-52мм. со шлангом D-40мм. 0,8 м.	Россия	0	0	0	0	0	1	
208	325167	ИПВ-142154	Казан индукционный ИПВ-142154	Плита с встроенным чугунным казаном объемом 25 литров, мощность 5 кВт, питание 220В. Диаметр чаши 53 сантиметра.	Техно ТТ, Россия	220	5	600	760	400	2	
209	325168	СПИ-834/607	Подставка под казан СПИ-834/607	Сварная закрытая подставка из нержавеющей стали марки AISI 430, одна распашная дверка, полка, для казанов ИПВ-111154 и ИПВ-112154	Техно ТТ, Россия	0	0	600	700	550	2	
210	3391	ПСТ-3391	Полка тепловая ПСТ 1800*300*400	Нерж. сталь1мм.-430. до 60С. Термостат справа. Эл. кабель из профиля (ножки). 220В.	КАМИК, Россия	220	1,2	1800	300	400	2	
211	106512	GN 111/TN	Стол охлаждаемый GN 111/TN 1835*700*850	Борт. 3 распашные двери, Направл. под GN1/1. вентилируемый объем. Агрегат справа. -2...+10 Корпус из нержавеющей стали марки AISI-304, Столешница из нержавеющей стали марки AISI-304	HI-COLD, Россия	220	0,51	1835	700	850	1	Изм. 28.12.2024г (было 2 шт.)
212	6485	C-6485	Стол СБП 200*700*850 опоры 20*40 мм.	Борт, Полка (150мм. от пола) Нерж. сталь 430-1 мм., профиль 20*40.	КАМИК, Россия	0	0	200	700	850	2	Изм. 23.12.2024г
213		Grillvett Admiral 1800	Гриль дровяной Grillvett Admiral 1800	Решетки гриль с механизмом подъема над зоной очага. Решетки регулируются по высоте независимо друг от друга. Очаг из шамотного кирпича. Планки для шампуров. Функция регулировки поджига колосников. Отсек для золосборника	Grillvett, Россия	0	0	1800	720	1100	1	Поставка заказчика, параметры уточнить
214		Grillvett Bronks	Угольный гриль Grillvett Bronx	Очаг глубиной 122 мм из шамотной плиты, обеспечивающий высокую теплоотдачу, экономию топлива и долгий срок службы. Решётка гриль с механизмом подъёма над зоной очага до 350 мм. Планки для шампуров. Механизмы подъёма решетки и вертела, регулируемые независимо друг от друга. Съёмный ручной вертел с механизмом подъёма над зоной очага до 450 мм. Отсек для золосборника	Grillvett, Россия	220	1,5	1300	720	1190	1	Поставка заказчика, параметры уточнить
215		Grillvett Cabinet	Печь-гриль Grillvett Cabinet	Время розжига 30 мин.Время розжига 30 мин.Эквивалентная мощность 35 кВт. Рабочая температура до 380 С.Производительность 40 кг. в час. (говядина).Расход угля 10-20 кг в смену. Отсек для золосборника. Необходимая мощность вытяжки 1800 м3/час	Grillvett, Россия	0	0	720	600	1850	1	Поставка заказчика, параметры уточнить
216	106673	PZ2- 111GN (камень)	Стол охлаждаемый PZ2- 111GN 1835*700*850 (1100) (камень)	Горка под гостроемкости 1/6 h-100мм, глубина столешницы 486мм, 3 распашные двери, Направл. под GN1/1. вентилируемый объем. Агрегат справа. +2+10 Корпус из нержавеющей стали марки AISI-304 Столешница камень	HI-COLD, Россия	220	0,51	1835	700	850	1	Изм. 23.12.2024г
			Горячая зона.									
219	200704	GNE 2/TN	Стол охлаждаемый GNE 2/TN 565*700*850	Борт 50 мм. Внешняя отделка из нерж. стали. 2 ящика. Объем 110 л. Нижнее расположение агрегата. Термоизоляция - пенополиуретан. Корпус герметичный цельнозаливной. Рабочий t° диапазон -2...+10 °С. Внешняя t° окружающего воздуха от +43 °С. Холодагент R 134a	HI-COLD, Россия	220	0,15	565	700	850	1	
220	106670	PZ2- 11GN	Стол охлаждаемый PZ2- 11GN 1390*700*850 (1100)	Горка под гостроемкости 1/6 h-100мм, глубина столешницы 486мм, 2 распашные двери, Направл. под GN1/1. вентилируемый объем. Агрегат справа. +2+10 Корпус из нержавеющей стали марки AISI-304, Столешница из нержавеющей стали марки AISI-304	HI-COLD, Россия	220	0,42	1390	700	850	1	
221	106517	GN 11/BT	Стол морозильный GN 11/BT 1390*700*850	.Борт. 2 распашные двери, Направл. под GN1/1. вентилируемый объем. Агрегат справа. -10...-20. Корпус из нержавеющей стали марки AISI-304, Столешница из нержавеющей стали марки AISI-304	HI-COLD, Россия	220	0,52	1390	700	850	1	Изм. 23.12.2024г
222	24663	GLRI77CSP	Плита индукционная Arach Chef Line GLRI77CSP	Установка напольная. Линия 700. Количество конфорок 4. Конфорка индукционная. Вес (без упаковки) 68 кг.	Arach, Италия	380	14	700	730	850	2	Изм. 23.12.2024г
223	109431	GN 11/TN O	Стол охлаждаемый GN 11/TN O 1390*700*850 островной	Без борта. 2 распашные двери, Направл. под GN1/1. вентилируемый объем. Агрегат справа. -2...+10. Корпус из нержавеющей стали марки AISI-304, Столешница из нержавеющей стали марки AISI-304	HI-COLD, Россия	220	0,42	1390	700	850	2	Изм. 23.12.2024г
224	27986	BT-20W	Ловушка для насекомых KT BT-20W	лампа инсектицидная 2x10 Вт, площадь воздействия до 150 кв.м	КТ, Финляндия	220	0,035	410	110	320	1	
225	3398	ПСТ-3398	Полка тепловая ПСТ 1600*300*400	Нерж. сталь1мм.-430. до 60С. Термостат справа. Эл. кабель из профиля (ножки). 220В.	КАМИК, Россия	220	1,3	1600	300	400	1	
226	8332	СТ-8332	Стол тепловой СТ/К 1600*700*850	Нерж. сталь 1мм-430, Без борта, Двери купе, Дно+ полка, t +40+80 С, вентилируемый. 2,05 кВт. Термостат справа.	КАМИК, Россия	220	2,05	1600	700	850	1	
227	3383	ПС-3383	Полка с подсветкой ПСП 1400*300*400	1мм-430, люминесцентная подсветка	КАМИК, Россия	220	0,03	1400	300	400	1	
228	12523	GLFRIE77D24CSP	Фритюрница Arach Chef Line GLFRIE77D24CSP	Объем ванны: 12 л, Кол-во ванн: 2, Температурный режим: +105...+185 °С, с краном, Эл: 18 кВт, 380 В, Габариты Д*Ш*В: 700*730*850 мм. Вес: 64 кг.	Arach, Италия	380	18	700	730	850	1	Изм. от 08.10.2024г.

229	13523	GLPWT570S	Вставка рабочая нейтральная 700 Arach Chef Line GLPWT570S	на открытой подставке с ящиком	Arach, Италия	0	0	500	730	850	1	Изм. от 08.10.2024г.
230	8411	2433	Процессор кухонный RobotCoupe R402	2 скорости; производ-ть 80 кг/час, объем чаш на 4,5 л, 750/1500 об/мин. 320*304*590 0.75кВт. 380В	Robot Coupe, Франция	380	0,75	320	304	570	1	
231	3134	Rasojet 1	Гомогенизатор Rasojet 1	Корпус нерж. сталь. Объем 1 л. Скорость 2000 об/мин. Производительность: 15 кг/ч. Полезный объем: 0,8 л. Размер контейнера: 130х130х135 мм.	Rasojet, Швейцария	220	1	182	360	498	1	
232	106670	PZ2- 11GN	Стол охлаждаемый PZ2- 11GN 1390*700*850 (1100)	Горка под габаритности 1/6 h-100мм, глубина столешницы 486мм, 2 распашные двери, Направл. под GN1/1. вентилируемый объем. Агрегат справа. +2+10 Корпус из нержавеющей стали марки AISI-304, Столешница из нержавеющей стали марки AISI-304	HI-COLD, Россия	220	0,42	1390	700	850	1	Изм. 23.12.2024г
233	106512	GN 111/TN	Стол охлаждаемый GN 111/TN 1835*700*850	Борт. 3 распашные двери, Направл. под GN1/1. вентилируемый объем. Агрегат справа. -2...+10 Корпус из нержавеющей стали марки AISI-304, Столешница из нержавеющей стали марки AISI-304	HI-COLD, Россия	220	0,51	1835	700	850	2	Изм. 23.12.2024г
234	2604	1944	Набор ножей д/овощерез 1944	д/проц-ра R402: слайсер 2 мм (27555) и 4 мм (27566), терка 2 мм (27577), соломка 4*4 мм (27047), кубик 10*10 мм (27114).	Robot Coupe, Франция	0	0	0	0	0	1	
235	15087	BM-15087	Ванна моечная BM1 500*700*850 ванна 400*400*250.	нерж. сталь 304 - 1,5мм, профиль 40*40, борт, ванна 400*400*250	КАМИК, Россия	0	0	500	700	850	1	Изм. 23.12.2024г
236	3604	РН-3604	Рукомойник Компакт настенный 390*385*310 бедренный (Смеситель в комплекте)	Нерж. сталь 1 мм. -430. Борт. Мойка 294*235*150 выпуск. Клапан д/воды (бедренный). Устройство рег. с обратными клапанами, выпуск (D-40мм.). Смеситель Россия.	КАМИК, Россия	0	0	390	385	310	1	
237	5858	Шп-5858	Шпилька Шп/К 18 GN1/1; 385*540*1900	Направляющие - нерж.сталь 1,5 мм-304. Профиль 25*25 - нерж.сталь 1мм-430. На колесах; 18 уровней; размер GN325*530; шаг 90 мм	КАМИК, Россия	0	0	385	540	1900	1	
238	5549	CM107-G	Шкаф холодильный POLAIR CM107-G (ШХ0,7нерж)	Нержавеющая сталь, глухая дверь; Объем шкафа 700 л.Верхнее расположение агрегата. Термоизоляция - пенополиуретан. Корпус герметичный цельнозаливной. Компрессор импортный.; 0 + 6С;	POLAIR, Россия	220	0,35	700	900	2028	1	
239	8161	ПН-8161	Полка настенная ПН/В 1400*300	Нерж.сталь 1мм-430, 3 кр. ВВЕРХ,	КАМИК, Россия	0	0	1400	300	300	1	Изм. 23.12.2024г
240	11579	BM-11579	Ванна моечная M1 6/7-Р 600*700*850	Разборная. Нерж.сталь 1,5мм-AISI 304.профиль 40*40.борт.1 цельнотянутая мойка 400*400*250.отверстие п/смеситель	КАМИК, Россия	0	0	600	700	850	1	
241	950	ВП-0950	Зонт вытяжной пристенный ВП 1100*1300*350	Нерж. сталь 1мм.-430. с жируулавливающими фильтрами.	КАМИК, Россия	0	0	1100	1300	350	1	
242			Полка настольная ПС 1100* 400 *800 2-х ярусная	нерж. сталь 430-1 мм., профиль 20*40, 2 сплошные полки	КАМИК, Россия	0	0	1100	400	800	1	Изм. от 15.04.2025г
243	24664	GLRI47OSP	Плита индукционная Arach Chef Line GLRI47OSP	Установка напольная. Диаметр посуды от 120 до 240 мм. Линия 700. Количество конфорок 2. Конфорка индукционная.	Arach, Италия	380	7	400	730	850	1	Изм. от 08.10.2024г.
245	4293	ASV2	Термостат погружной Arach ASV2	Диапазон температур +20...+90. Точность контроля температуры ±0,03°С с отображение на дисплее. Оптимальный рабочий объем - 50 литров. Максимальная рабочая глубина - 16,5 см. Зажим для крепления на емкости	Arach, Италия	220	2	190	255	400	1	
246		ВЦ/П	Зонт приточно-вытяжной центральный ВЦ 2600*1800*350 НЕСТАНДАРТ	Нерж. сталь 1мм.-430. с жируулавливающими фильтрами. без подсветки. Вырез спереди (перед это по ширине 2600мм) справа под опорную колонну 300х300мм.	КАМИК, Россия	220	0,01	2600	1800	350	1	Изм. от 05.08.2025г. Выполнить и заказать после чистовой отделки и ЗАМЕРОВ ПО МЕСТУ!!! Поз. 244 удалена из спецификации
247	13533	GLA777125	Колонка водяная Arach Chef Line GLA777125	Совместно плитами APACH серии Р на открытых и закрытых стендах (700 и 900 серии). Изготовлена из высококачественной стали	Arach, Италия	0	0	320	50	490	2	Изм. от 08.10.2024г.
248	313295	FG354060GRAY	Контейнер для мусора Rubbermaid	Материал металл, пластик. Объем 87,1 л. Крышка.	Россия	0	0	559	279	762	2	
249	40111	176	Смеситель кухонный BISARO Mixer tap H	Смеситель, "елочка", с длинной кулисой и поворотным гусаком длиной 225 мм BISARO/RUB.D.FRIULI / Mixer tap H	BISARO, Италия	0	0	0	0	0	2	
250	6322	Ст-6322	Стеллаж Ст4С 900*500*1800 заканч. Полкой	Нерж. сталь 430 - 1 мм, профиль 20*40, 4 сплошные полки, заканчивается полкой.	КАМИК, Россия	0	0	900	500	1800	2	
251	12533	GLRLE77OSP	Плита электрическая Arach Chef Line GLRLE77OSP	Установка напольная. Линия 700. Количество конфорок 4. Конфорка чугунная.	Arach, Италия	0	0	700	730	850	1	Изм. 23.12.2024г (количество)
252	3795	3795	Сифон одинарный D-52мм. со шлангом D-40мм. 0,8 м.	Сифон одинарный D-52мм. со шлангом D-40мм. 0,8 м.	Россия	0	0	0	0	0	3	
253	799	AD-5	Весы CAS AD-5 эл.порционные	флюоресцентный дисплей, питание от сети, платформа 340*215/нерж. сталь, предел взвешивания 5кг/1г.	CAS, Корея	220	0,01	350	325	495	3	
254	22533	GLPWT47CS	Вставка рабочая нейтральная 700 Arach Chef Line GLPWT47CS	на открытой подставке с ящиком	Arach, Италия	0	0	400	730	850	3	Изм. от 21.07.2025г. Количество. Было 4.
254.1	22533	GLPWT36CS	Вставка рабочая нейтральная 600 Arach Chef Line GLPWT36CS	на открытой подставке с ящиком	Arach, Италия	0	0	300	600	850	1	Изм. от 21.07.2025г. Добавлено на замену поз.254. Можно и без ящика.

254.2	22533	GLPWT17CS	Вставка рабочая нейтральная 700 Arach Chef Line GLPWT14CS	на открытой подставке с ящиком	Arach, Италия	0	0	100	700	850	1	Изм. от 21.07.2025г. Добавлено на замену поз.254. Можно и без ящика.
255	106511	GN 11/TN	Стол охлаждаемый GN 11/TN 1390*700*850	.Борт. 2 распашные двери, Направл. под GN1/1. вентилируемый объем. Агрегат справа. -2...+10. Корпус из нержавеющей стали марки AISI-304, Столешница из нержавеющей стали марки AISI-304	HI-COLD, Россия	220	0,42	1390	700	850	1	Изм. от 23.12.2024г (количество, было 6 шт.)
256	23533	GLPCE47CSP	Макаронотварка электрическая 700 Arach Chef Line GLPCE47CSP	400x730x850 мм, 44 кг, 5,5 кВт, 380 В, 1 ванна на 26 литров, на закрытой подставке	Arach, Италия	380	5,5	400	730	850	1	Изм. от 08.10.2024г.
257			Полка перфорированная для теплового острова	Нерж. сталь 430-1 мм., профиль 40*40, полки из профиля, 4 ноги.	Россия			2600	400	650	1	
258	202268	VM0127	Блендер Vitamix BarBoss Advance (VM0127) поликарбонат	Общий объем 0.9 л. Количество кувшинов 1. Объем одного кувшина 0.9 л. Скорость (макс.) от 1500 до 22500 об/мин. Количество скоростей 6. Напряжение 220 В. Импульсный режим. Мощность от 0.75 до 0.85 кВт. Управление механическое. Материал кувшина пластик	Vitamix, США	220	0,85	203	229	457	1	
259	23665	10.10 EB	Пароконвектомат Convotherm Maxx Pro easyTouch 10.10 EB	Установка настольный. Количество уровней 11. Способ образования пара бойлер. Расстояние между уровнями 68 мм. Тип и размер гостроемкостей и противней универсальный (GN 1/1, 600x400). Панель управления электронная. Автоматическая мойка. Ручной души. Температурный режим от 30 до 250 °C	Convotherm, Германия	380	19,5	876	791	1057	1	Изм. от 08.10.2024г.
260	1296	APE12ABQ	Шкаф расстоечный Arach APE12ABQ	Корпус из нержавеющей стали. Тип шкаф. Установка напольный. Управление механическое. Тип подключения к воде заливной. Количество уровней 12. Формат емкостей противень 600x400 мм, гостроемкость GN1/1. Расстояние между уровнями 75 мм. Температурный режим от 0 до 60 °C	Arach, Италия	220	2,4	935	893	706	1	Оставил тот что был, или меняем?
261	16730	DVA 12	Водоумягчитель DVA 12	Умягчитель воды, ресурс 1900 л (при 300 мг/л CaCO3), давление воды 1 - 8 бар, температура воды 8 - 25oC, макс. жесткость воды 900 мг/л CaCO3	DVA, Италия	0	0	190	255	500	1	
262	312143	ПН-312143	Полка настенная д/досок ПН 400*350*300	Нерж. сталь 1мм-430. 10 отсеков, поддон для воды. Аналог Чертежа ПКВ сушка досок L-600	КАМИК, Россия	0	0	400	350	300	1	
			Холодная зона.		Изм. 23.12.2024г. Удалена поз.273							
268	41672	ОБН-35	Облучатель бактерицидный настенный ОБН-35 (одноламповый)	предназначен для обеззараживания воздуха и поверхности в помещениях ультрафиолетовым бактерицидным излучением длиной волны 253,7 нм.	Азов, Российская федерация	220	0,01	482	54	120	1	
269	312143	ПН-312143	Полка настенная д/досок ПН 400*350*300	Нерж. сталь 1мм-430. 10 отсеков, поддон для воды. Аналог Чертежа ПКВ сушка досок L-600	КАМИК, Россия	0	0	400	350	300	1	
270			Полка настольная ПС 1135 *400*800 2-х ярусная	нерж. сталь 430-1 мм., профиль 20*40, 2 сплошные полки	КАМИК, Россия	0	0	1135	400	800	1	Изм. от 15.04.2025г
271	11423	ASL250	Слайсер Arach ASL250 тефлон	Материал корпуса анодированный алюминий. Тип управления полуавтоматический. Диаметр ножа 250 мм. Толщина нарезки 13 мм.	Arach, Италия	220	0,147	570	560	370	1	
272	109105	SLE2-111GN	Стол охлаждаемый SLE2-111GN 1485*700*850 с крышкой	Борт. 3 распашные двери, размер отверстия в столешнице под гостроемкости 1280*156 мм, с крышкой, направляющие под GN1/1. вентилируемый объем.Тип гостроемкости для салат-бара GN 1/6. Вместимость гостроемкостей в салат-баре 8. Агрегат снизу +2...+10. Корпус из нержавеющей стали марки AISI-304, Столешница из нержавеющей стали марки AISI-304	HI-COLD, Россия	220	0,71	1485	700	850	1	Изм. 21.07.2025г. ЛЕВАЯ ДВЕРЦА НЕ БУДЕТ ОТКРЫВАТЬСЯ. Онако считаяю, что это не столь кртично. Либо делать нестандартный стол с левым агрегатом и отверстием в столешнице.
274	106652	GN 12/TN	Стол охлаждаемый GN 12/TN 1390*700*850	Борт. 2 выдвижных ящика, 1 распашная дверь, Направл. под GN1/1. вентилируемый объем. Агрегат справа. -2...+10. Корпус из нержавеющей стали марки AISI-304, Столешница из нержавеющей стали марки AISI-304	HI-COLD, Россия	220	0,42	1390	700	850	1	Изм. 23.12.2024г
275	7843	ПС-7843	Полка с подсветкой ПСП 1700*300*400	1700*300*400, люминесцентная подсветка	КАМИК, Россия	220	0,1	1700	300	400	1	
276	21112	VRX 1800 (1/3)	Витрина холодильная HICOLD VRX 1800 (1/3)	Назначение для ингредиентов. Охлаждение статическое. Температурный режим от 2 до 7 °C. Объем 74 л. Холодильный агрегат встроенный. Гастронормированная. Вместимость гостроемкостей 8. Тип гостроемкости GN 1/3	HI-COLD, Россия	220	0,15	1800	385	459	1	
277	20711	ПС-20711	Полка настольная ПС 1200*400*800 2-х ярусная	нерж. сталь 430-1 мм., профиль 20*40, 2 сплошные полки	КАМИК, Россия	0	0	1200	400	800	1	Изм. 23.12.2024г
278	11624	ПН-11624	Полка настенная ПН 15/3-Р 1500*300*250	Разборная. Нерж.сталь 1мм-AISI 430,кронштейн-косынка,1 допол.косынка	КАМИК, Россия	0	0	1500	300	250	1	
279	7900	ПН-7900	Полка настенная ПН/В 700*300	Нерж.сталь 1мм-430, кр. ВВЕРХ.	КАМИК, Россия	0	0	700	300	300	1	
280	106512	GN 111/TN	Стол охлаждаемый GN 111/TN 1835*700*850	Борт. 3 распашные двери, Направл. под GN1/1. вентилируемый объем. Агрегат справа. -2...+10 Корпус из нержавеющей стали марки AISI-304, Столешница из нержавеющей стали марки AISI-304	HI-COLD, Россия	220	0,51	1835	700	850	1	

281	200602	GNE 111/TN	Стол охлаждаемый GNE 111/TN 1485*700*850	Борт ,3 распашные двери, Направл. под GN1/1. вентилируемый объем. Агрегат внизу ,-2.....+10. Корпус из нержавеющей стали марки AISI-304, Столешница из нержавеющей стали марки AISI-304	HI-COLD, Россия	220	0,51	1485	700	850	1	
282	260269	5KSM7591XEW H	Миксер планетарный KitchenAid 5KSM7591XEWH белый	Тип стационарный, настольный. Объем чаши 6.9 л. Число скоростей 10. Вес (без упаковки) 12.2 кг. Цвет белый.	Kitchen Aid, США	220	0,5	371	584	417	1	
283	106512	GN 111/TN	Стол охлаждаемый GN 111/TN 1835*700*850	Борт. 3 распашные двери, Направл. под GN1/1. вентилируемый объем. Агрегат справа. -2...+10 Корпус из нержавеющей стали марки AISI-304, Столешница из нержавеющей стали марки AISI-304	HI-COLD, Россия	220	0,51	1835	700	850	1	Изм. 23.12.2024г
284	8994	34300A	Гомогенизатор RobotCoupe CMP 250 Combi	от 2300 до 9600об/мин, объем до 15л, скорость венчика от 500 до 1800 об/мин, 125*640, 0,31кВт, 220В	Robot Coupe, Франция	220	0,31	125	125	640	1	
285	313295		Контейнер для мусора Rubbermaid FG354060GRAY	Материал металл, пластик. Объем 87,1 л. Крышка.	Россия	0	0	559	279	762	2	
286	799	AD-5	Весы CAS AD-5 эл.порционные	флюоресцентный дисплей, питание от сети, платформа 340*215/нерж. сталь, предел взвешивания 5кг/1г.	CAS, Корея	220	0,01	350	325	495	2	
287	15087	BM-15087	Ванна моечная BM1 500*700*850 ванна 400*400*250.	нерж. сталь 304 - 1,5мм, профиль 40*40, борт, ванна 400*400*250	КАМИК, Россия	0	0	500	700	850	2	Изм. 23.12.2024г
288	5549	CM107-G	Шкаф холодильный POLAIR CM107-G (ШХ0,7нерж)	Нержавеющая сталь, глухая дверь; Объем шкафа 700 л.Верхнее расположение агрегата. Термоизоляция - пенополиуретан. Корпус герметичный цельнозаливной. Компрессор импортный.; 0 + 6С;	POLAIR, Россия	220	0,35	700	900	2028	2	
289	3795	3795	Сифон одинарный D-52мм. со шлангом D-40мм. 0,8 м.	Сифон одинарный D-52мм. со шлангом D-40мм. 0,8 м.	Россия	0	0	0	0	0	3	
290	40111	176	Смеситель кухонный BISARO Mixer tap H	Смеситель, "елочка", с длинной кулисой и поворотным гусаком длиной 225 мм BISARO/RUB.D.FRIULI / Mixer tap H	BISARO, Италия	0	0	0	0	0	3	
291			Полка настольная ПС 1485*400*800 2-х ярусная	нерж. сталь 430-1 мм., профиль 20*40, 2 сплошные полки	КАМИК, Россия	0	0	1485	400	800	1	Изм. 23.12.2024г
292	106653	GN 112/TN	Стол охлаждаемый GN 112/TN 1835*700*850	Борт. 2 выдвигажных ящика,2 распашные двери, Направл. под GN1/1. вентилируемый объем. Агрегат справа. -2...+10. Корпус из нержавеющей стали марки AISI-304, Столешница из нержавеющей стали марки AISI-304	HI-COLD, Россия	220	0,51	1835	700	850	1	Изм. 23.12.2024г
293	202268	VM0127	Блендер Vitamix BarBoss Advance (VM0127) поликарбонат	Общий объем 0.9 л. Количество кувшинов 1. Объем одного кувшина 0.9 л. Скорость (макс.) от 1500 до 22500 об/мин. Количество скоростей 6. Напряжение 220 В. Импульсный режим. Мощность от 0.75 до 0.85 кВт. Управление механическое. Материал кувшина пластик	Vitamix, США	220	0,85	203	229	457	2	
294	11579	BM-11579	Ванна моечная M1 6/7-Р 600*700*850	Разборная. Нерж.сталь 1,5мм-AISI 304.профиль 40*40.борт.1 цельнотянутая мойка 400*400*250.отверстие п/смеситель	КАМИК, Россия	0	0	600	700	850	1	Изм. от 15.04.2025г
			Кондитерская зона украшение. Сборка доставки.									Изм. 23.12.2024г удалены поз.300;304;305
297	41672	ОБН-35	Облучатель бактерицидный настенный ОБН-35 (одноламповый)	предназначен для обеззараживания воздуха и поверхности в помещениях ультрафиолетовым бактерицидным излучением длиной волны 253,7 нм.	Азов, Российская федерация	220	0,01	482	54	120	1	
298	3795	3795	Сифон одинарный D-52мм. со шлангом D-40мм. 0,8 м.	Сифон одинарный D-52мм. со шлангом D-40мм. 0,8 м.	Россия	0	0	0	0	0	1	
299	11579	BM-11579	Ванна моечная M1 6/7-Р 600*700*850	Разборная. Нерж.сталь 1,5мм-AISI 304.профиль 40*40.борт.1 цельнотянутая мойка 400*400*250.отверстие п/смеситель	КАМИК, Россия	0	0	600	700	850	1	
301	4262	С-4262	Стол производственный СБП 1500*700*850	Борт, Полка (150мм. от пола) Нерж. сталь 430-1 мм., профиль 40*40.	КАМИК, Россия	0	0	1500	700	850	1	Изм. от 15.04.2025г
302	11624	ПН-11624	Полка настенная ПН 15/3-Р 1500*300*250	Разборная. Нерж.сталь 1мм-AISI 430,кронштейн-косынка,1 допол.косынка	КАМИК, Россия	0	0	1500	300	250	1	
303	40111	176	Смеситель кухонный BISARO Mixer tap H	Смеситель, "елочка", с длинной кулисой и поворотным гусаком длиной 225 мм BISARO/RUB.D.FRIULI / Mixer tap H	BISARO, Италия	0	0	0	0	0	1	
306	799	AD-5	Весы CAS AD-5 эл.порционные	флюоресцентный дисплей, питание от сети, платформа 340*215/нерж. сталь, предел взвешивания 5кг/1г.	CAS, Корея	220	0,01	350	325	495	1	
307	106628	GN 111/TN (камень)	Стол охлаждаемый GN 111/TN 1835*700*850 (камень)	Борт. 3 распашные двери, Направл. под GN1/1. вентилируемый объем. Агрегат справа. -2...+10 Корпус из нержавеющей стали марки AISI-304. Столешница камень	HI-COLD, Россия	220	0,51	1835	700	850	1	
308	3318	ПН-3318	Полка настенная ПН/В 1000*300	Нерж.сталь 1мм-430, кр. ВВЕРХ,	КАМИК, Россия	0	0	1000	300	300	1	
309	312143	ПН-312143	Полка настенная д/досок ПН 400*350*300	Нерж. сталь 1мм-430. 10 отсеков, поддон для воды. Аналог Чертежа ПКВ сушка досок L-600	КАМИК, Россия	0	0	400	350	300	1	
			Зона Выпечки.									
311	4385	С-4385	Стол СБП 300*700*850 опоры 20*40 мм.	Борт, Полка (150мм. от пола) Нерж. сталь 430-1 мм., профиль 20*40.	КАМИК, Россия	0	0	300	700	850	1	Изм. 05.08.2025г. Добавлена позиция.

312	3604	РН-3604	Рукомойник Компакт настенный 390*385*310 бедренный (Смеситель в комплекте)	Нерж. сталь 1 мм. -430. Борт. Мойка 294*235*150 выпуск. Клапан д/воды (бедренный). Устройство рег. с обратными клапанами, выпуск (D-40мм.). Смеситель Россия.	КАМИК, Россия	0	0	390	385	310	1	Изм. 23.12.2024г
313	111492	GN 111/TN О столешница-массив	Стол охлаждаемый GN 111/TN O 1835*700*850 островной, столешница-массив	Без борта. 3 распашные двери, Направл. под GN1/1. вентилируемый объем. Агрегат справа. -2...+10 Корпус из нержавеющей стали марки AISI-304, Столешница столешница бук (ясень) h-40 мм	HI-COLD, Россия	220	0,51	1835	700	850	1	Изм. 23.12.2024г
314	109431	GN 11/TN О столешница-массив	Стол охлаждаемый GN 11/TN O 1390*700*850 островной, столешница-массив	Без борта. 2 распашные двери, Направл. под GN1/1. вентилируемый объем. Агрегат справа. -2...+10. Корпус из нержавеющей стали марки AISI-304, Столешница столешница бук (ясень) h-40 мм	HI-COLD, Россия	220	0,42	1390	700	850	1	Изм. 23.12.2024г
315	27986	BT-20W	Ловушка для насекомых КТ BT-20W	лампа инсектицидная 2x10 Вт, площадь воздействия до 150 кв.м	КТ, Финляндия	220	0,035	410	110	320	1	
316	38117	ПС-38117	Полка настольная ПС 1390*300*800 2-х ярусная	нерж. сталь 430-1 мм., профиль 20*40, 2 сплошные полки	КАМИК, Россия	0	0	1390	300	800	1	
317	106511	GN 11/TN	Стол охлаждаемый GN 11/TN 1390*700*850	.Борт. 2 распашные двери, Направл. под GN1/1. вентилируемый объем. Агрегат справа. -2...+10. Корпус из нержавеющей стали марки AISI-304, Столешница из нержавеющей стали марки AISI-304	HI-COLD, Россия	220	0,42	1390	700	850	1	
318	23675	BAKE 10.10 EB	Пароконвектомат Convotherm maxx pro BAKE easyTouch 10.10 EB	Установка настольный. Количество уровней 11. Способ образования пара бойлер. Расстояние между уровнями 68 мм. Тип и размер гастроремкостей и противней универсальный (GN 1/1, 600x400). Панель управления электронная. Автоматическая мойка. Ручной душ. Термощуп. Температурный режим от 30 до 250 °C	Convotherm, Германия	380	19,5	876	791	1057	1	Изм. от 08.10.2024г.
319	16730	DVA 12	Водоумягчитель DVA 12	Умягчитель воды, ресурс 1900 л (при 300 мг/л CaCO3), давление воды 1 - 8 бар, температура воды 8 - 25oC, макс. жесткость воды 900 мг/л CaCO3	DVA, Италия	0	0	190	255	500	1	
320	40111	176	Смеситель кухонный BISARO Mixer tap H	Смеситель, "елочка", с длинной кулисой и поворотным гусаком длиной 225 мм BISARO/RUB.D.FRIULI / Mixer tap H	BISARO, Италия	0	0	0	0	0	1	
321	202626	ASM32R 2S	Тестомес спиральный Arach ASM32R 2S 380B	Тип спиральный. Производительность 88 кг/ч. Объем дежи 32 л. Загрузка теста 25 кг. Кол-во скоростей 2 скорости. Механизм крепления чаши съемная дежа. Механизм поднятия головы подъемная траверса. Вес (без упаковки) 95 кг.	Arach, Италия	380	1,7	424	735	805	1	
322			Ванна моечная VM1P 1200*700*850 ванна 400*400*250, б/фартука. (НЕСТАНДАРТ)	нерж. сталь 304-1,5 мм., профиль 40*40, борт, 1 ванна 400*400*250 Справа на расстоянии 270 мм , (отсек п/оборудование 470*600*810) слева, б/фартука.	КАМИК, Россия	0	0	1200	700	850	1	Изм. 15.04.2025г (НЕСТАНДАРТ) Выполнить и заказать после чистовой отделки и ЗАМЕРОВ ПО МЕСТУ!!!
323	3795	3795	Сифон одинарный D-52мм. со шлангом D-40мм. 0,8 м.	Сифон одинарный D-52мм. со шлангом D-40мм. 0,8 м.	Россия	0	0	0	0	0	2	Изм. 23.12.2024г (было 1 шт.)
324	34185	ВП/П-34185	Зонт приточно-вытяжной пристенный ВП 1000*1100*350	Нерж. сталь 1мм.-430. 1 жироулавливающий фильтр, без подсветки.	КАМИК, Россия	0	0	1000	1100	350	1	Изм. от 08.10.2024г.
325	106673	P22- 111GN (камень)	Стол охлаждаемый P22- 111GN 1835*700*850 (1100) (камень)	Горка под гастроремкости 1/6 h-100мм, глубина столешницы 486мм, 3 распашные двери, Направл. под GN1/1. вентилируемый объем. Агрегат справа. +2+10 Корпус из нержавеющей стали марки AISI-304. Столешница камень	HI-COLD, Россия	220	0,51	1835	700	850	1	
326	324180	SI/520	Тестораскаточная машина SI/520	Тип традиционная тестораскатка. Установка настольная. Ширина раскатки 520 мм. Толщина раскатки от 0 до 10 мм. Вес (без упаковки) 70 кг.	FIMAR, Италия	380	0,37	780	480	400	1	Изм. 23.12.2024г
327	34186	ВП/П-34186	Зонт приточно-вытяжной пристенный ВП 1100*1100*350	Нерж. сталь 1мм.-430. с жироулавливающими фильтрами. без подсветки.	КАМИК, Россия	0	0	1100	1100	350	1	
328	3398	ПСТ-3398	Полка тепловая ПСТ 1600*300*400	Нерж. сталь1мм.-430. до 60С. Термостат справа. Эл. кабель из профиля (ножки). 220В.	КАМИК, Россия	220	1,3	1600	300	400	1	
329	16403	C-16403	Стол СБ 400*700*850	Борт, Б/полки. Нерж. сталь 430-1 мм., профиль 40*40. обвязка ног (150мм. от пола) с 3-х сторон.	КАМИК, Россия	0	0	400	700	850	1	Надо оставить нейтральный стол БЕЗ ПОЛКИ. Нейтральная вставка от Arach не подойдет или под ней должно быть достаточное свободное место. Под столом будет устанолн водоумягчитель для пароконвектомата паз 218
330	23563	GLPWT270S	Вставка рабочая нейтральная 700 Arach Chef Line GLPWT270S	на открытой подставке с ящиком	Arach, Италия	0	0	200	730	850	1	Изм. от 08.10.2024г.
331	23663	GLFTE77LOSP	Поверхность жарочная электрическая 700 серии Arach Chef Line GLFTE77LOSP	700x730x850 мм, 97 кг, 10 кВт, 380 В, гладкая, на открытой подставке	Arach, Италия	380	10	700	730	850	1	Изм. от 08.10.2024г.
332	34168	ВП/П-34168	Зонт приточно-вытяжной пристенный ВП 1400*900*350	Нерж. сталь 1мм.-430. с жироулавливающими фильтрами. без подсветки.	КАМИК, Россия	0	0	1400	900	350	1	
333			Стол СБ/Др 1250 *700*850 столешница-массив 40мм.	нерж. сталь 430-1 мм, профиль 40*40, столешница бук (ясень) h-40 мм, Борт. Б/Полки. Фартуки h-80мм. д/жесткости с 4-х сторон.	КАМИК, Россия	0	0	1250	700	850	1	Изм. 21.07.2025г

334	799	AD-5	Весы CAS AD-5 эл.порционные	флюоресцентный дисплей, питание от сети, платформа 340*215/нерж. сталь, предел взвешивания 5кг/1г.	CAS, Корея	220	0,01	350	325	495	3	
335	40600	40600	Шкаф расстоечный ШР 100 У	Габариты 910*750*900. Усиленный аналог шкафа АРГО-100 для установки на него печей ALFA 241. Нерж.сталь. 10 уровней 600*400, поддон д/воды. 2 двери распашные, ограничители д/ног 4 шт. Возможно использование гастроемкостей GN1/1. 1,4 кВт. Температурный режим до 80 С	КАМИК, Россия	220	1,4	910	700	900	1	Изм. от 08.10.2024г.
336	23664	GLFRIE47D14CSP	Фритюрница Arach Chef Line GLFRIE47D14CSP	400х730х850 мм, 58 кг, 10,5 кВт, 380 В, 2 ванны по 6 литров, 2 корзины, на закрытой подставке	Arach, Италия	380	10,5	400	730	850	1	Изм. от 08.10.2024г.
337			Печь помпейская il Forno, под d = 900 мм	дровяная печь для пиццы, диаметр подовой плиты 900 мм, производительность 4 пиццы за раз или 60 шт/час, дымоход 229*229*170 мм, расход дров 50 кг/смена, плита из природного камня толщиной 80 мм, рабочая температура 90/600*С, теплоизоляция из 5 слоев: шамотный кирпич, огнеупорная обмазка, 2 слоя теплоизоляции, воздушная прослойка, керамический корпус	il Forno, Россия			1400	1400	1160	1	Изм. 21.07.2025г. Поставка заказчика, параметры уточнить. Минимальное расстояние между колонной и опорой антресоли 1175 мм в чистоте!!! (без отделки)
338			Подставка-дровница д/печи il Forno, под d = 900 мм	подставка-дровница под печь для пиццы il Forno, подовая плита d = 900 мм	il Forno, Россия			1000	1000	900	1	Изм. 21.07.2025г. Поставка заказчика, параметры уточнить
339			Тандыр ТПР-8	прибор управления с выключателем тэна на общей панели, в основании тэн мощностью 9000 Вт (закрыт решеткой), решетка в комплекте, шнур питания длиной 3 метра, мозаичная отделка, на колесах. 35-40 лепешек за одну закладку	ГЖЕЛЬСКИЕ УЗОРЫ, Россия	380	9	1070	1070	1200	1	
340			Гидрофильтр для пиццепечи с настенным креплением	Гидрофильтр для пиццепечи с настенным креплением	Grillvett, Россия	220	0,3				1	Изм. 21.07.2025г. Поставка заказчика, параметры уточнить
Подсобная бара												
345	40111	176	Смеситель кухонный BISARO Mixer tap H	Смеситель, "елочка", с длинной кулисой и поворотным гусаком длиной 225 мм BISARO/RUB.D.FRIULI / Mixer tap H	BISARO, Италия	0	0	0	0	0	1	
346	313295	FG354060GRAY	Контейнер для мусора Rubbermaid	Материал металл, пластик. Объем 87,1 л. Крышка.	Россия	0	0	559	279	762	1	
347	10431	BM-10431	Ванна моечная BM1 600*700*850 с дверью, мойка 500*500*300	нерж. сталь 304-1,5 мм., борт, 1 ванна 500*500*300. закрыта по бокам (б/задней стенки) полка-дно (узкая 500мм.), дверь распашная (петли слева) нерж. 430-1 мм.	КАМИК, Россия	0	0	600	700	850	1	
348	4293	ASV2	Термостат погружной Arach ASV2	Диапазон температур +20..+90. Точность контроля температуры ±0,03°С с отображение на дисплее. Оптимальный рабочий объем - 50 литров. Максимальная рабочая глубина - 16,5 см. Зажим для крепления на емкости Автоматическая защита от перегрева и перепрева	Arach, Италия	220	2	190	255	400	1	
349	3795	3795	Сифон одинарный D-52мм. со шлангом D-40мм. 0,8 м.	Сифон одинарный D-52мм. со шлангом D-40мм. 0,8 м.	Россия	0	0	0	0	0	1	
350	13316	C-13316	Стол СБ 1300*700*850	Борт, Б/полки. Нерж. сталь 430-1 мм., профиль 40*40. обвязка ног (150мм. от пола) с 3-х сторон.	КАМИК, Россия	0	0	1300	700	850	1	
351	4015	Ст-4015	Стеллаж Ст4С 900*400*1800 заканч. Профилем	Нерж. сталь 430 - 1 мм, профиль 20*40, 4 сплошные полки, заканчивается профилем.	КАМИК, Россия	0	0	900	400	1800	1	
352	4254	C-4254	Стол производственный СБ 900*700*850	Борт, Б/полки. Нерж. сталь 430-1 мм., профиль 40*40. обвязка ног (150мм. от пола) с 3-х сторон.	КАМИК, Россия	0	0	900	700	850	1	
353	16962	C-16962	Стол СБ 500*700*850	Борт, Б/полки. Нерж. сталь 430-1 мм., профиль 40*40. обвязка ног (150мм. от пола) с 3-х сторон.	КАМИК, Россия	0	0	500	700	850	1	
354			Стеллаж Ст4С 1200*400*1800 заканч. Профилем	Нерж.сталь 430 - 1 мм, профиль 20*40, 4 сплошные полки, заканчивается профилем.	КАМИК, Россия	0	0	1200	400	1800	1	
355	11420	Ст-11420	Стеллаж Ст4С 1100*400*1800 заканч. Профилем	Нерж.сталь 430 - 1 мм, профиль 20*40, 4 сплошные полки, заканчивается профилем.	КАМИК, Россия	0	0	1100	400	1800	2	
356	3327	ПН-3327	Полка настенная ПН/В 1500*300	Нерж.сталь 1мм-430, 3 кр. ВВЕРХ,	КАМИК, Россия	0	0	1500	300	300	3	
357	202064	CB 425A	Льдогенератор Brema CB 425A	Тип льда кубиковый лёд. Производительность 46 кг/сутки. Тип водоснабжения требуется подвод и отвод воды. Накопитель льда с бункером. Вместимость бункера 25 кг. Охлаждение воздушное.	Brema, Италия	220	0,5	500	580	800	1	
358	223269	GB 601A HC	Льдогенератор Brema GB 601A HC	Тип льда гранулированный лёд. Производительность от 67 до 73 кг/сутки. Тип водоснабжения требуется подвод и отвод воды. Накопитель льда с бункером. Вместимость бункера 9 кг. Охлаждение воздушное	Brema, Италия	220	0,4	450	620	680	1	
359	16730	DVA 12	Водоумягчитель DVA 12	Умягчитель воды, ресурс 1900 л (при 300 мг/л CaCO3), давление воды 1 - 8 бар, температура воды 8 - 25оС, макс. жесткость воды 900 мг/л CaCO3	DVA, Италия	0	0	190	255	500	2	

360	36273	HKN-ICF35D	Плита индукционная Hurakan HKN-ICF35D	Материал корпуса: нержавеющая сталь. Электронный таймер до 120 мин. Одна зона нагрева. 13 уровней мощности нагрева (400-3500 Вт). Температурный режим 60-280 °С. Защита от перегрева. Панель управления: кнопочная + активный джойстик. Тип рабочей поверхности плоская. Тип управления цифровое с джойстиком.	Hurakan, Китай	220	3,5	328	396	110	1	
361	9674	AVM254	Упаковщик вакуумный Arach AVM254	Корпус и камера выполнены из нержавеющей стали. Тип установки настольный. Количество камер 1 камера. Длина планки 250 мм. Производительность насоса 4 м3/ч. Размеры камеры 270х352х150 мм. Вес (без упаковки) 32,6 кг.	Arach, Италия	220	0,24	357	475	335	1	
362	109680	GNG 11 HT	Стол охлаждаемый GNG 11 HT 1390*700*850 (стекло)	Борт. 2 распашные стеклянные двери, Направл. под GN1/1. вентилируемый объем. Агрегат справа. -2...+10. Корпус из нержавеющей стали марки AISI-304, Столешница из нержавеющей стали марки AISI-304	HI-COLD, Россия	220	0,42	1390	700	850	1	
363	268388	MRFvd	Шкаф холодильный Liebherr MRFvd 4011	Температурный режим от 1 до 15 °С. Объем 400 л. Охлаждение динамическое. Исполнение двери прозрачная. Вес (без упаковки) 79 кг.	LIEBHERR, Австрия	220	0,15	597	654	1884	2	
			Барная зона									
370	17314	C-17314	Стол СБ 1400*700*850	Борт, Б/полки. Нерж. сталь 430-1 мм., профиль 40*40. обвязка ног (150мм. от пола) с 3-х сторон.	КАМИК, Россия	0	0	1400	700	850	1	
371	3795	3795	Сифон одинарный D-52мм. со шлангом D-40мм. 0,8 м.	Сифон одинарный D-52мм. со шлангом D-40мм. 0,8 м.	Россия	0	0	0	0	0	1	
372	10431	BM-10431	Ванна моечная BM1 600*700*850 с дверью, мойка 500*500*300	нерж. сталь 304-1,5 мм., борт, 1 ванна 500*500*300. закрыта по бокам (б/задней стенки) полка-дно (узкая 500мм.), дверь распашная (петли слева) нерж. 430-1 мм.	КАМИК, Россия	0	0	600	700	850	1	
373	40111	176	Смеситель кухонный BISARO Mixer tap H	Смеситель, "елочка", с длинной кулисой и поворотным гусаком длиной 225 мм BISARO/RUB.D.FRIULI / Mixer tap H	BISARO, Италия	0	0	0	0	0	1	
374	799	AD-5	Весы CAS AD-5 эл.порционные	флюоресцентный дисплей, питание от сети, платформа 340*215/нерж. сталь, предел взвешивания 5кг/1г.	CAS, Корея	220	0,01	350	325	495	1	
375	4250	C-4250	Стол производственный СБ 1800*700*850	Борт, Б/полки. Нерж. сталь 430-1 мм., профиль 40*40. обвязка ног (150мм. от пола) с 3-х сторон.	КАМИК, Россия	0	0	1800	700	850	1	
376	16730	DVA 12	Водоумягчитель DVA 12	Умягчитель воды, ресурс 1900 л (при 300 мг/л CaCO3), давление воды 1 - 8 бар, температура воды 8 - 25оС, макс. жесткость воды 900 мг/л CaCO3	DVA, Италия	0	0	190	255	500	1	
377	125136	GNEG 111 HT	Стол охлаждаемый HICOLD GNEG 111 HT двери стеклянные	Борт. 3 стеклянные распашные двери, Направл. под GN1/1. вентилируемый объем. Агрегат внизу, -2...+10 Корпус из нержавеющей стали марки AISI-304, Столешница из нержавеющей стали марки AISI-304	HI-COLD, Россия	220	0,51	1485	700	850	1	Изм. от 15.04.2025г
378	41133	F60M	Кофеварка Marco Bru F60M	Тип капельная. Объем резервуара для воды 2.2 л. Тип кофе зерновой, молотый. Материал корпуса металл. Вес (без упаковки) 8 кг.	Marco Bru, Ирландия	220	2,2	211	360	508	1	
379	9635	C-9635	Стол под кофемашину 1350*700*850	нерж. сталь 430-1 мм, профиль 40*40, закрытый с 3-х сторон, 2 двери распашные, 2 бункера RONDA AP 17 выдвигаемых, в полке отверстие под слив 150*150, чертеж 0001-04 10 20-Шк5-СН	КАМИК, Россия	0	0	1350	700	850	1	
380	42590	APPIA II 2GR	Кофемашина APPIA II 2GR S/ Черный+ECONOMIZER+Высокая группа 1Ф 60290	Кофемашина-полуавтомат традиционная, код 60290, Appia II 2Gr S black+econotimizer+high groups; Корпус: задняя панель - нержавеющая сталь, боковые панели, основание - пластик ABS черного цвета; Производительность чашек в день: 200	Nuova Simonelli, Италия	220	3	780	545	530	1	
381	9848	Mythos one	Кофемолка Nuova Simonelli Mythos one	Производительность 15 кг/ч. Вместимость резервуара для зернового кофе 1.3 кг. Диаметр жернова / ножа 75 мм. Скорость помола: 2.7 доз/сек. Вес (без упаковки) 22.5 кг.	Nuova Simonelli, Италия	220	0,8	290	565	815	1	
382	3922	23601	СОКОВЫЖИМАЛКА VEMA SP2072L	Использование для цитрусовых. Скорость вращения 900 об/мин. Материал корпуса хром. Вес (без упаковки) 7 кг. Цвет металл. В комплект поставки входят выжимной конус и сито из поликарбоната	VEMA, Италия	220	0,45	200	310	360	2	
383	17926	80545	СОКОВЫЖИМАЛКА VEMA CE2083L	250х350х460, алюм. корпус, с контейнером	VEMA, Италия	220	0,4	260	450	500	2	
384	11477	J 100 Ultra	Соковыжималка Robot Coupe J 100 Ultra	Использование универсальная. Принцип работы центробежная. Разновидность электрическая. Скорость вращения 3000 об/мин. Материал корпуса нерж. сталь	Robot Coupe, Франция	220	1	235	438	595	1	
385	202268	VM0127	Блендер Vitamix BarBoss Advance (VM0127) поликарбонат	Общий объем 0.9 л. Количество кувшинов 1. Объем одного кувшина 0.9 л. Скорость (макс.) от 1500 до 22500 об/мин. Количество скоростей 6. Напряжение 220 В. Импульсный режим. Мощность от 0.75 до 0.85 кВт. Управление механическое. Материал кувшина пластик	Vitamix, США	220	0,85	203	229	457	1	
386	12477	HKN-GP1000	Аппарат для сушки и полировки бокалов Hurakan HKN-GP1000	Назначение для бокалов. Производительность по стаканам 330 шт./ч. Вес (без упаковки) 15 кг	Hurakan, Китай	220	1,35	330	290	510	1	

387	268388	MRFvd	Шкаф холодильный Liebherr MRFvd 4011	Температурный режим от 1 до 15 °С. Объем 400 л. Охлаждение динамическое. Исполнение двери прозрачная. Вес (без упаковки) 79 кг.	LIEBHERR, Австрия	220	0,15	597	654	1884	2	
388	871	FKUV 1613	Шкаф холодильный со стеклом FKUV 1613 белый	Минибар. Температурный режим от 1 до 15 °С. Объем 141 л. Охлаждение динамическое. Исполнение двери прозрачная. Вес (без упаковки) 42 кг.	LIEBHERR, Австрия	220	0,12	600	615	830	2	
389	201061	16/6БК	Барная станция открытая 16/6БК	В изделие входят: мойка, теплоизолированная ванна для льда, полка под блендер, двойной карман для бутылок. Материал столешницы: нержавеющая сталь AISI430 (1 мм). Тип столешницы: усиленная рёбрами жёсткости. Материал корпуса: нержавеющая сталь AISI430. Диаметр отверстия: 225 мм. Размер ванны: 325х265х150 мм. Ванна для льда: 476х270х262 мм. Высота борта: 50 мм.	Россия	0	0	1600	600 (870)	850	1	Уточнить конструктив и наполнение. Согласовать с Барменеджером.
390			Стол СБП 400*700*850 Вырез по заднему борту Слева (НЕСТАНДАРТ)	Борт, Полка (150мм. от пола) Нерж. сталь 430-1 мм., профиль 40*40. Вырез по заднему борту Слева под колонну 220*270 мм.	КАМИК, Россия	0	0	400	700	850	1	Изм. 15.04.2025г (НЕСТАНДАРТ) Выполнить и заказать после чистовой отделки и ЗАМЕРОВ ПО МЕСТУ!!!!
400	115136	GNEG 11 HT	Стол охлаждаемый HICOLD GNEG 11 HT дверки стеклянные	Борт. 2 стеклянные распашные двери, Направл. под GN1/1. вентилируемый объем. Агрегат внизу, -2...+10 Корпус из нержавеющей стали марки AISI-304, Столешница из нержавеющей стали марки AISI-304	HI-COLD, Россия	220	0,42	1000	700	850	1	Изм. от 15.04.2025г
Суммарная мощность кВт:								257,26				